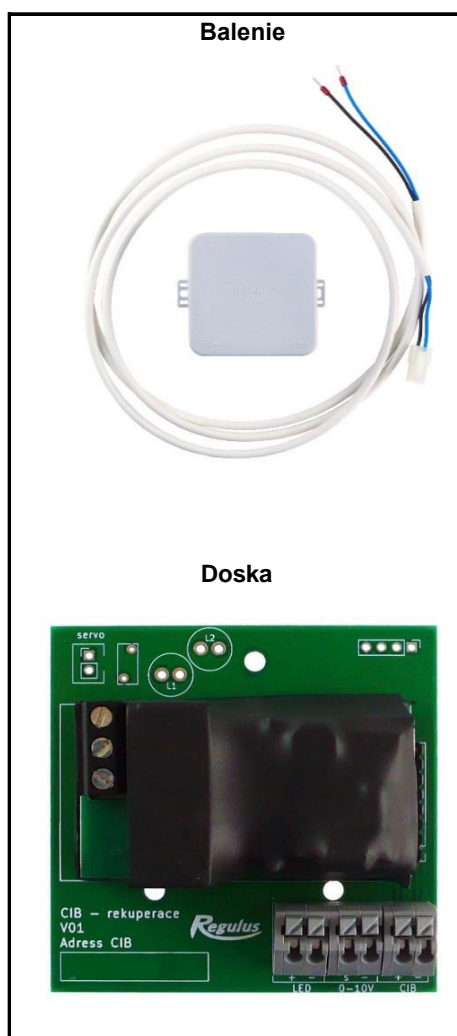


**Modul pre pripojenie Sentinel Kinetic s regulátormi rady IR cez CIB**


Základná charakteristika	
Použitie	modul je určený pre riadenie rekuperácie Sentinel Kinetic pomocou regulátorov rady IR
Popis	rozširujúca doska pre inštaláciu vrátane rekuperácie
Funkcia	doska je prepojená s regulátorom po CIB zbernici; riadi výkon rekuperácie, letný bypass a odovzdáva chybové hlásenie
Inštalácia	podľa schémy zapojenia pozri návod
<b>Objednávací kód</b>	<b>17786</b>

Technické parametre	
Rozsah prevádzkových teplôt	5 - 55 °C
Relatívna vlhkosť	10 - 80 % bez kondenzácie
Odber z CIB typický	8 mA
Odber z CIB maximálny	30 mA
Kontakt relé	5 - 300 V AC/DC / 0,1 - 16 A

Parametre svorkovnic	
Svorkovnica doska	
Rozostup kontaktov	3,5 mm
Svorkovnica doska	LED, 0-10V, CIB.
Použiteľný prierez vodiča	0,2 až 0,75 mm <sup>2</sup>
Svorkovnica relé	
Rozostup kontaktov	5 mm
Použiteľný prierez vodiča	2,5mm <sup>2</sup>

Ostatné údaje	
Hmotnosť	70 g