

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 6/4"

Výkony: 2 - 12 kW

Použitie: akumulčné nádrže alebo zásobníky OPV



Elektrické ohrevné telesá ETT-A

Elektrické odporové **poniklované** telesá bez termostatickej hlavice určené pre ohrev stojatej aj prúdiacej vykurovacej vody alebo nemrznúcou zmesou v akumulčných nádržiach alebo pitnej vody v zásobníkoch OPV. Nie sú určené do nádrží alebo zásobníkov z nehrdzavejúcej ocele. Telesá **sú vhodné pre ohrev pitnej vody** v zásobníkoch OPV.


Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby bola celá omývaná pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole. Do siete pripájajú pevným pripojením kábla (nie je súčasťou dodávky) do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača.

Telesá nie sú vybavené prevádzkovým ani bezpečnostným termostatom.

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	meď - poniklovaná
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
ŠEŠŤHRAN SO ZÁVITOM G 6/4"	mosadz - poniklovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230V alebo 400/230V 50 Hz
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 54
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

Rozmery a typy

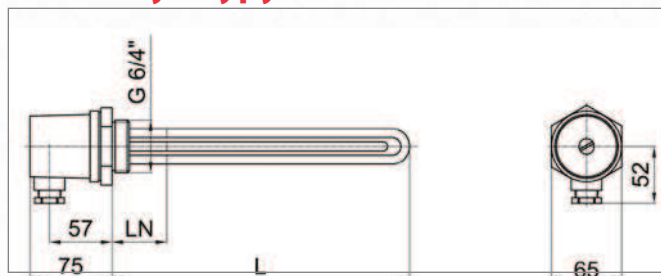


MODEL		ETT-A 2,0	ETT-A 3,0	ETT-A 4,5	ETT-A 6,0	ETT-A 7,5	ETT-A 9,0	ETT-A 12,0
MENOVITÝ VÝKON	kW	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	12,0
MENOVITÝ PRÚD S JEDNOU FÁZOU	A	2,9/8,7*	4,3/13,0*	6,5/19,6*	8,7/26,1*	10,8	13,0	17,4
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	245	305	370	495	585	680	815
DĹŽKA NEVYKUR. KONCA (LN)	mm	100	100	100	100	100	100	100
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	8 935	8 936	8 937	8 938	8 939	8 940	8 941


*zapojenie 3x 230 V/zapojenie 1x 230 V

Elektrické pripojenie

1x230 V – 2 až 6 kW
vhodné iba pre telesá 2 a 3 kW



3x230 V – 2 až 6 kW



3x400 V – 7,5 až 12 kW

