

Akumulačná nádrž PS 1500 N+

PS 1500 N+



PS 1500 N+ s izoláciou


Základná charakteristika

Použitie	Akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla.
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), teplotonosný olej

Objednávacie kód

Nádrž	15 153
Izolácia	15 155

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013)

Trieda energetickej účinnosti	PS 1500 N+ s izoláciou
Statická strata	neudáva sa
Úžitkový objem	178 W
	1504 l

Technické údaje

Celkový objem nádrže	1504 l
Max. prevádzková teplota v nádrži	95 °C
Max. prevádzkový tlak v nádrži	3 bar

Materiál

Nádrž	S235JR
Izolácia plášťa nádrže	PUR pena (mäkká)
Vonkajší povrch izolácie plášťa	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška, hrúbky izolácií a hmotnosť

Priemer nádrže	1100 mm
Priemer nádrže s izoláciou	1300 mm
Celková výška nádrže	1885 mm
Sklopná výška bez izolácie	1965 mm
Hrúbka izolácie plášťa nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť prázdnej nádrže bez izolácie	176 kg


Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso (typy)	ETT-A, C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	955 mm / 12 kW

Akumulačná nádrž PS 1500 N+

Rozmerová schéma

Sklopná výška bez izolácie 1965 mm.

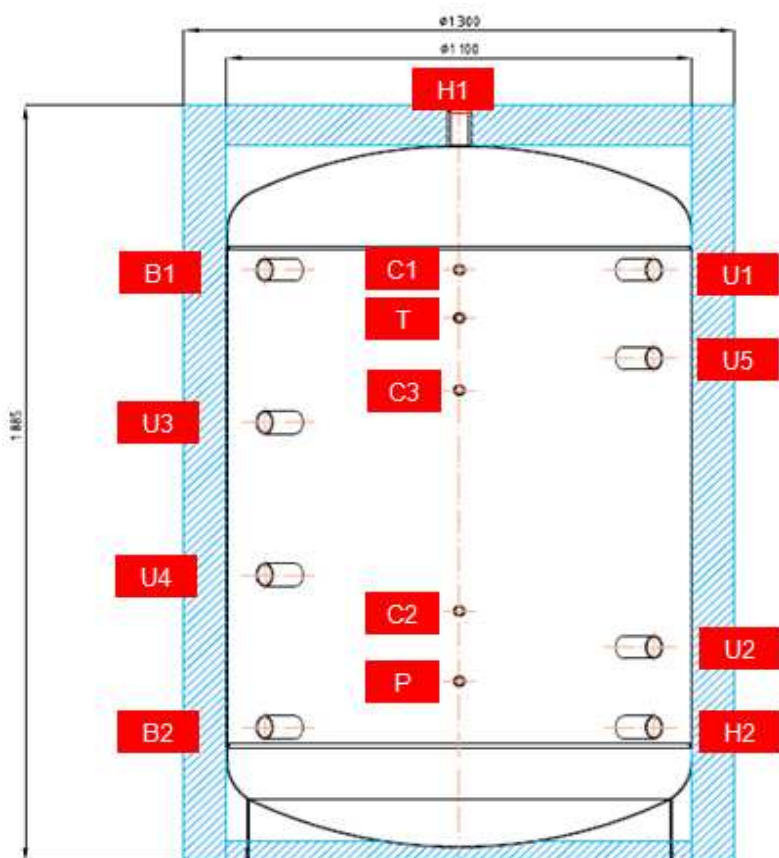

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 6/4" F	1475
B2	G 6/4" F	335
Vykurovacia sústava		
H1	G 6/4" F	1885
H2	G 6/4" F	335
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2" F	1475
C2	G 1/2" F	625
C3	G 1/2" F	1175
T	G 1/2" F	1355
P	G 1/2" F	450
Univerzálny vstup/výstup		
U1	G 6/4" F	1475
U2	G 6/4" F	535
U3	G 6/4" F	1095
U4	G 6/4" F	715
U5	G 6/4" F	1255