

Akumulačná nádrž PS 200 N+
PS 200 N+

PS 200 N+ s izoláciou

Základná charakteristika

Použitie	Akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné paliva, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla.
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), teplotonosný olej

Objednávacie kód

Nádrž	14 717
Izolácia	15 126

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013)

	PS 200 N+ s izoláciou
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata	60 W
Úžitkový objem	181 l

Technické údaje

Celkový objem nádrže	181 l
Max. prevádzková teplota v nádrži	95 °C
Max. prevádzkový tlak v nádrži	4 bar

Materiál

Nádrž	S235JR
Izolácia plášťa nádrže	PUR pena (mäkká)
Vonkajší povrch izolácie plášťa	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška, hrúbky izolácií a hmotnosť

Priemer nádrže	450 mm
Priemer nádrže s izoláciou	650 mm
Celková výška nádrže	1351 mm
Sklopná výška bez izolácie	1370 mm
Hrúbka izolácie plášťa nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť prázdnej nádrže bez izolácie	42 kg


Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso (typy)	ETT-A, C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	495 mm / 6 kW

Akumulačná nádrž PS 200 N+

Rozmerová schéma

Sklopná výška bez izolácie 1370 mm.

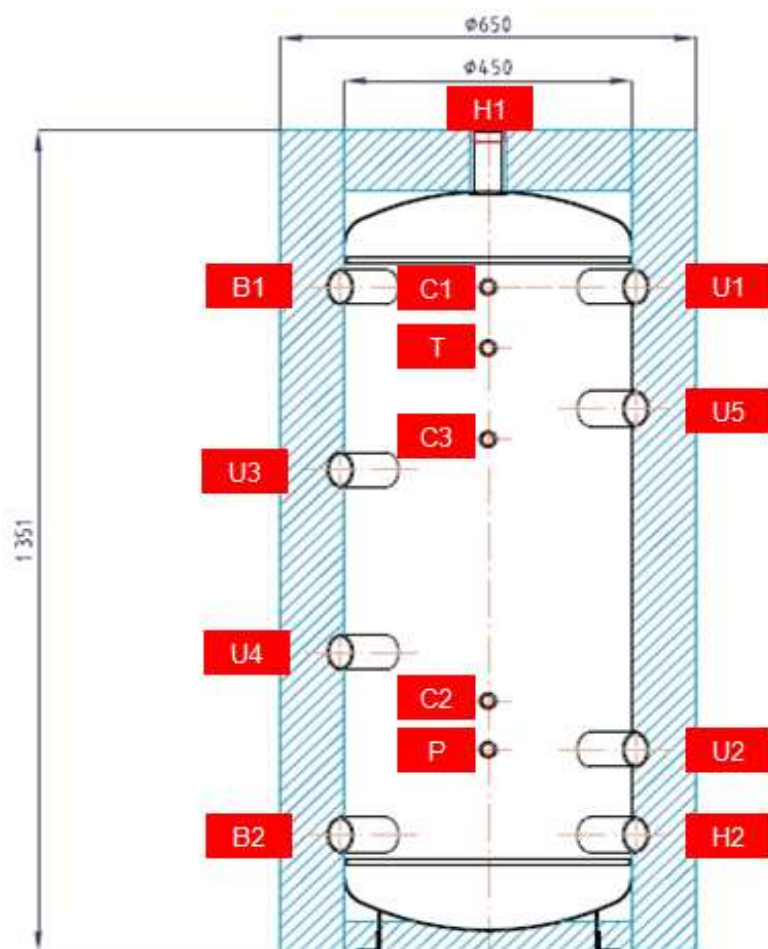

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 6/4" F	1093
B2	G 6/4" F	193
Vykurovací systém		
H1	G 6/4" F	1351
H2	G 6/4" F	193
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2" F	1093
C2	G 1/2" F	413
C3	G 1/2" F	843
T	G 1/2" F	993
P	G 1/2" F	333
Univerzálny vstup/výstup		
U1	G 6/4" F	1093
U2	G 6/4" F	333
U3	G 6/4" F	793
U4	G 6/4" F	493
U5	G 6/4" F	893