

Akumulačná nádrž PS 400 N+
PS 400 N+

PS 400 N+ s izoláciou

Základná charakteristika

Použitie	Akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla.
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), teplotonosný olej

Objednávacie kód

Nádrž	13 783
Izolácia	15 128

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013)

	PS 400 N+ s izoláciou
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata	93 W
Úžitkový objem	397 l

Technické údaje

Celkový objem nádrže	397 l
Max. prevádzková teplota v nádrži	95 °C
Max. prevádzkový tlak v nádrži	4 bar

Materiál

Nádrž	S235JR
Izolácia plášťa nádrže	PUR pena (mäkká)
Vonkajší povrch izolácie plášťa	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška, hrúbky izolácie a hmotnosť

Priemer nádrže	550 mm
Priemer nádrže s izoláciou	750 mm
Celková výška nádrže	1905 mm
Sklopná výška bez izolácie	1930 mm
Hrúbka izolácie plášťa nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť prázdnej nádrže bez izolácie	71 kg


Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso (typy)	ETT-A,C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	585 mm / 7,5 kW

Akumulačná nádrž PS 400 N+

Rozmerové schéma

Sklopná výška bez izolácie 1930 mm.

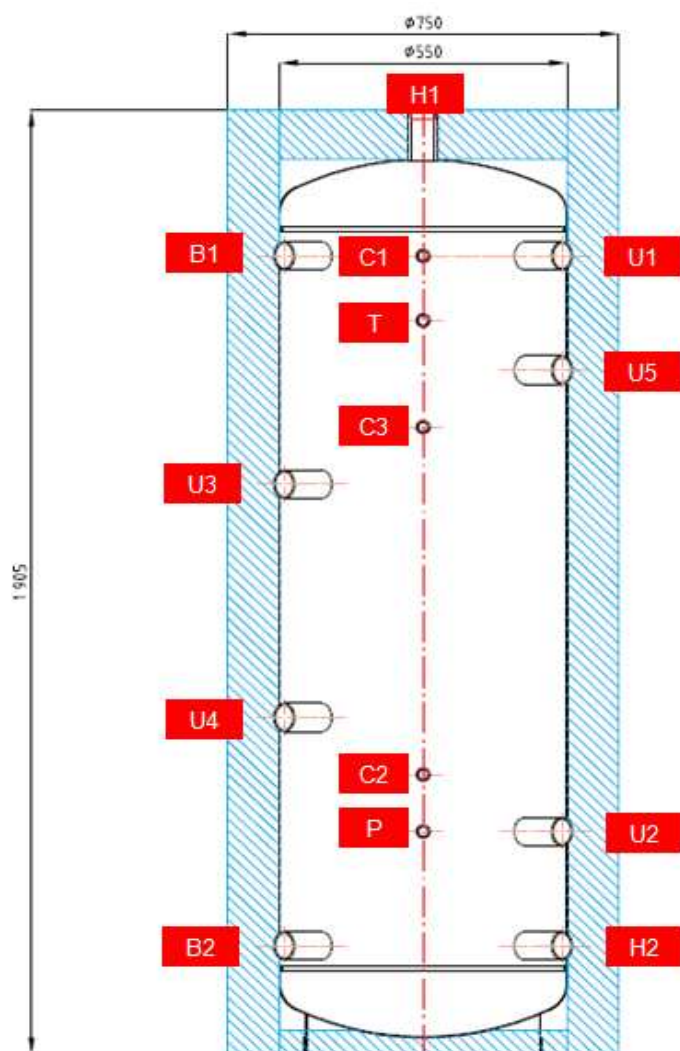

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 6/4" F	1610
B2	G 6/4" F	220
Vykurovací systém		
H1	G 6/4" F	1905
H2	G 6/4" F	220
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2" F	1610
C2	G 1/2" F	565
C3	G 1/2" F	1265
T	G 1/2" F	1480
P	G 1/2" F	450
Univerzálny vstup/výstup		
U1	G 6/4" F	1610
U2	G 6/4" F	450
U3	G 6/4" F	1150
U4	G 6/4" F	680
U5	G 6/4" F	1380