

Akumulačná nádrž PS 600 K+
PS 600 K+

PS 600 K+ s izoláciou

Základná charakteristika

Použitie	Akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla.
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), teplotnosný olej

Objednávacie kódy

Akumulačná nádrž	15 291
Izolácia	15 293

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EU) č. 813/2013)

Trieda energetickej účinnosti	PS 600 K+ s izoláciou
Statická strata	neuvádza sa
Úžitkový objem	106 W
	560 l

Technické údaje

Celkový objem	560 l
Max. prevádzková teplota v nádrži	95 °C
Max. prevádzkový tlak v nádrži	4 bar

Materiály

Nádrž	S235JR
Izolácia plášťa nádrže	PUR pena (mäkká)
Vonkajší povrch izolácie plášťa	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška a hmotnosť

Priemer nádrže	700 mm
Priemer nádrže s izoláciou	900 mm
Celková výška nádrže	1705 mm
Sklopná výška bez izolácie	1750 mm
Hrúbka izolácie plášťa nádrže	100 mm
hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť prázdnej nádrže bez izolácie	76 kg



Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	ETT-A, C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevných telies	755 mm / 9 kW

Akumulačná nádrž PS 600 K+

Rozmerová schéma

Sklopná výška bez izolácie 1750 mm.

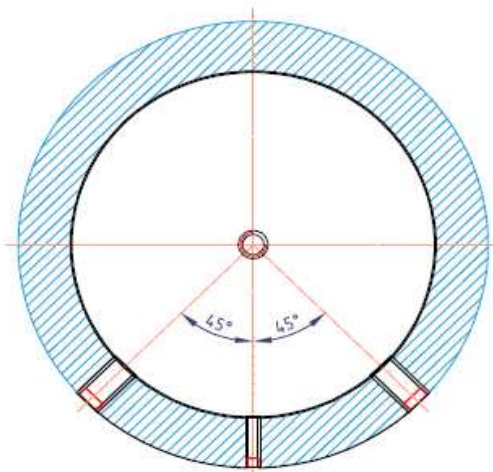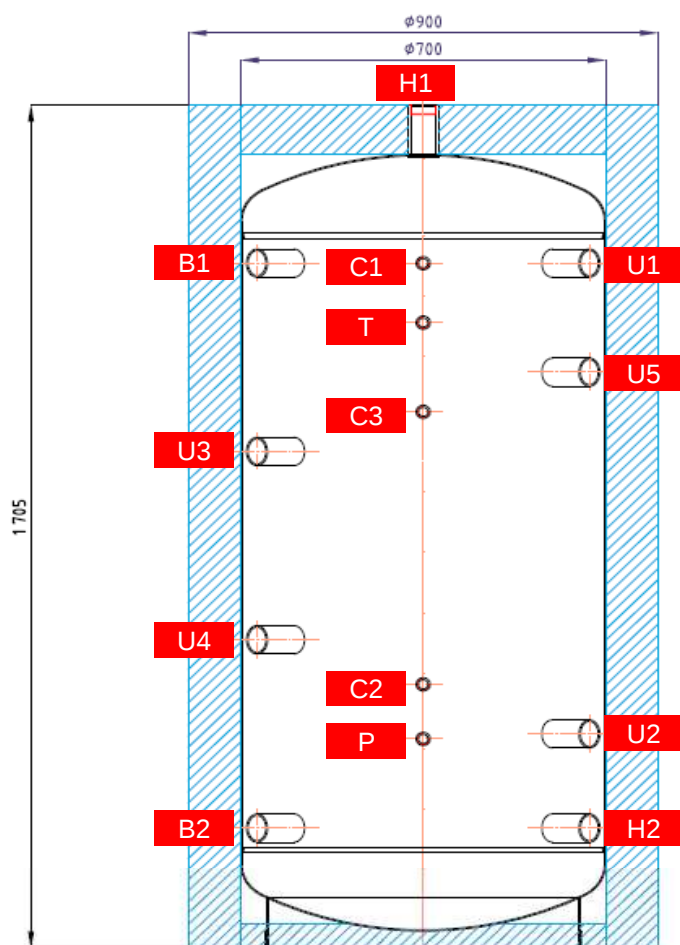

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
zdroje tepla		
B1	G6/4" F	1385
B2	G6/4" F	245
vykurovacía sústava		
H1	G6/4" F	1705
H2	G6/4" F	255
regulácia a zabezpečenie		
C1	G1/2" F	1385
C2	G1/2" F	535
C3	G1/2" F	1085
T	G1/2" F	1265
P	G1/2" F	425
univerzálny vstup/výstup		
U1	G6/4" F	1385
U2	G6/4" F	435
U3	G6/4" F	1005
U4	G6/4" F	625
U5	G6/4" F	1520