

PS 700 K+



PS 700 K+ s izoláciou


Základná charakteristika

Použitie	Akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla.
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), teplotonosný olej

Objednávacie kódy

Akumulačná nádrž	15 294
Izolácia	15 296

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EU) č. 813/2013)

	PS 700 K+ s izoláciou
Trieda energetickej účinnosti	neuvádza sa
Statická strata	120 W
Úžitkový objem	737 l

Technické údaje

Celkový objem	737 l
Max. prevádzková teplota v nádrži	95 °C
Max. prevádzkový tlak v nádrži	4 bar

Materiály

Nádrž	S235JR
Izolácia plášt'a nádrže	PUR pena (mäkká)
Vonkajší povrch izolácie plášt'a	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška a hmotnosť

Priemer nádrže	790 mm
Priemer nádrže s izoláciou	990 mm
Celková výška nádrže	1725 mm
Sklopná výška bez izolácie	1770 mm
Hrúbka izolácie plášt'a nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť prázdnej nádrže bez izolácie	93 kg



Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	ETT-A, C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevných telies	815 mm / 12 kW

Akumulačná nádrž PS 700 K+

Rozmerová schéma

Sklopná výška bez izolácie 1770 mm.

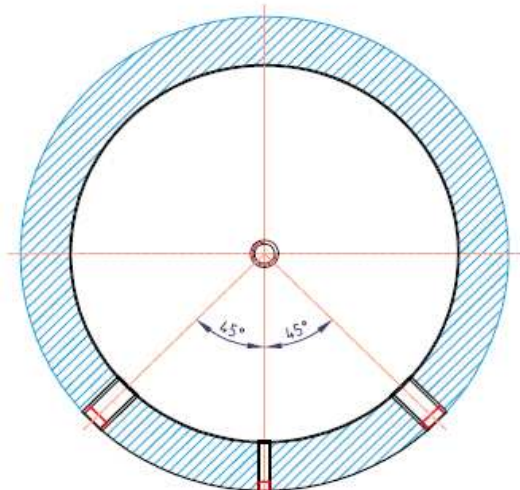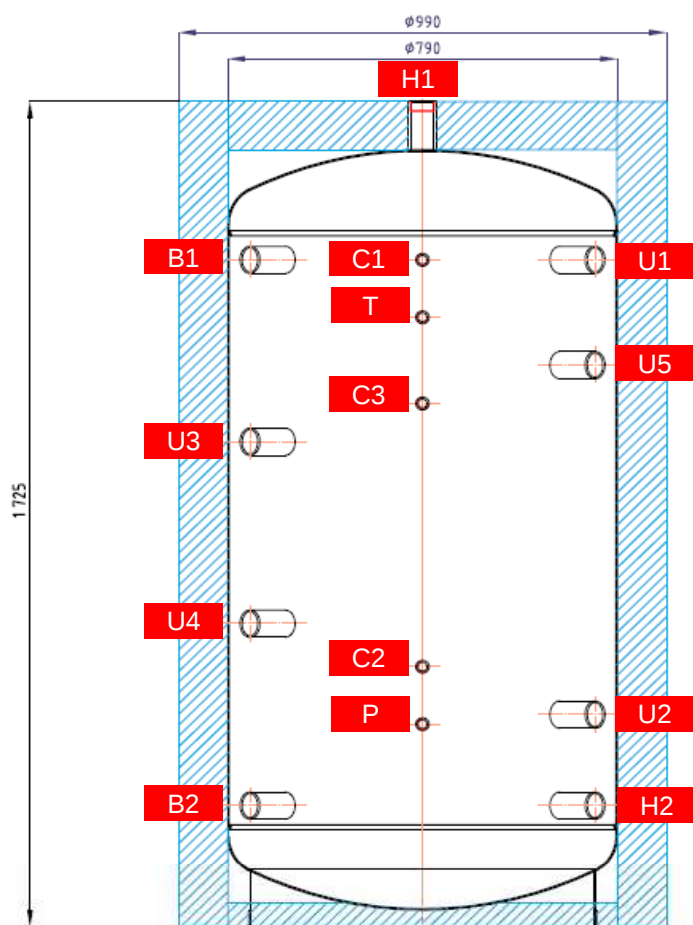

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
zdroja tepla		
B1	G6/4" F	1395
B2	G6/4" F	255
vykurovacia sústava		
H1	G6/4" F	1725
H2	G6/4" F	255
regulácia a zabezpečenie		
C1	G1/2" F	1395
C2	G1/2" F	545
C3	G1/2" F	1095
T	G1/2" F	1275
P	G1/2" F	425
univerzálny vstup/výstup		
U1	G6/4" F	1395
U2	G6/4" F	445
U3	G6/4" F	1015
U4	G6/4" F	635
U5	G6/4" F	1175