

Akumulačná nádrž PS 800 N+
PS 800 N+

PS 800 N+ s izoláciou

Základná charakteristika

Použitie	Akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla.
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), teplonosný olej

Objednávaci kód

Nádrž	15 141
Izolácia	15 143

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013)

Trieda energetickej účinnosti	PS 800 N+ s izoláciou
Statická strata	neudáva sa
Úžitkový objem	128 W
	804 l

Technické údaje

Celkový objem nádrže	804 l
Max. prevádzková teplota v nádrži	95 °C
Max. prevádzkový tlak v nádrži	4 bar

Materiál

Nádrž	S235JR
Izolácia plášťa nádrže	PUR pena (mäkká)
Vonkajší povrch izolácie plášťa	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška, hrúbky izolácií a hmotnosť

Priemer nádrže	800 mm
Priemer nádrže s izoláciou	1000 mm
Celková výška nádrže	1845 mm
Sklopná výška bez izolácie	1895 mm
Hrúbka izolácie plášťa nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť prázdnej nádrže bez izolácie	99 kg



Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso (typy)	ETT-A,C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	815 mm / 12 kW

Akumulačná nádrž PS 800 N+

Rozmerová schéma

Sklopná výška bez izolácie 1895 mm.

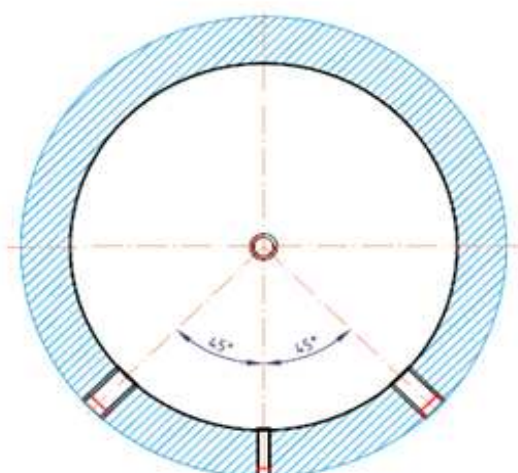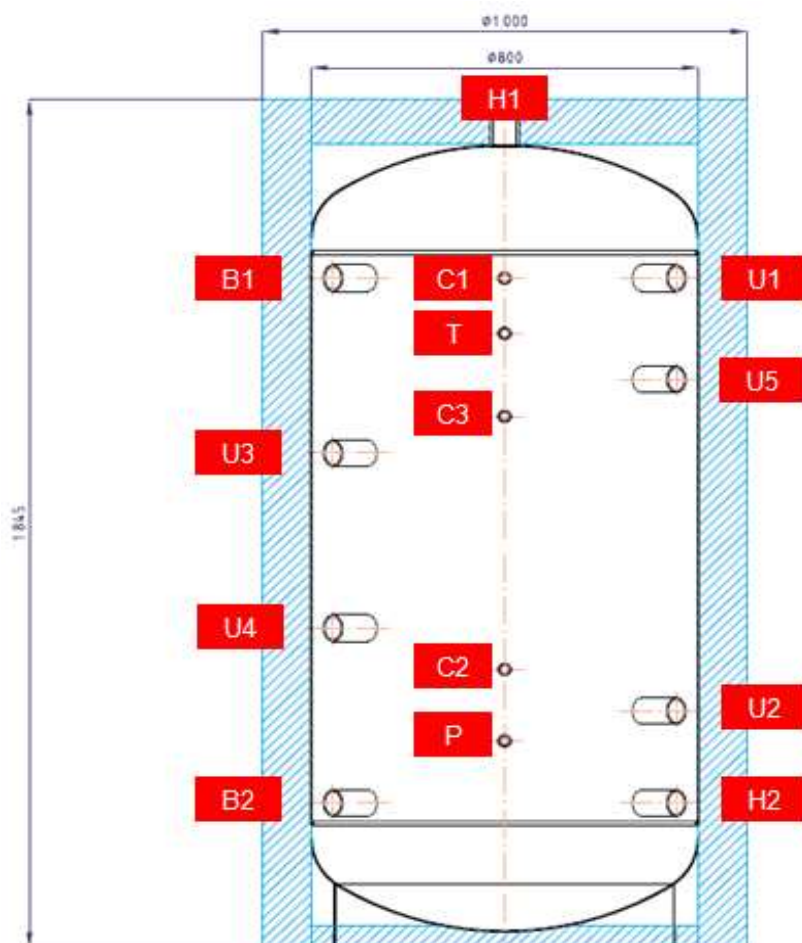

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 6/4" F	1455
B2	G 6/4" F	315
Vykurovací systém		
H1	G 6/4" F	1845
H2	G 6/4" F	315
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2" F	1455
C2	G 1/2" F	605
C3	G 1/2" F	1155
T	G 1/2" F	1335
P	G 1/2" F	450
Univerzálny vstup/výstup		
U1	G 6/4" F	1455
U2	G 6/4" F	515
U3	G 6/4" F	1075
U4	G 6/4" F	695
U5	G 6/4" F	1235