

Akumulačná nádrž PS 900 N+
PS 900 N+

PS 900 N+ s izoláciou

Základná charakteristika

Použitie	Akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla.
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), teplotonosný olej

Objednávacie kód

Nádrž	15 144
Izolácia	15 146

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013)

Trieda energetickej účinnosti	PS 900 N+ s izoláciou
Statická strata	neudáva sa
Úžitkový objem	134 W
	860 l

Technické údaje

Celkový objem nádrže	860 l
Max. prevádzková teplota v nádrži	95 °C
Max. prevádzkový tlak v nádrži	4 bar

Materiál

Nádrž	S235JR
Izolácia plášťa nádrže	PUR pena (mäkká)
Vonkajší povrch izolácie plášťa	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška, hrúbky izolácií a hmotnosť

Priemer nádrže	790 mm
Priemer nádrže s izoláciou	990 mm
Celková výška nádrže	1975 mm
Sklopná výška bez izolácie	2020 mm
Hrúbka izolácie plášťa nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť prázdnej nádrže bez izolácie	103 kg


Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso (typy)	ETT-A,C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	815 mm / 12 kW

Akumulačná nádrž PS 900 N+

Rozmerové schéma

Sklopná výška bez izolácie 2020 mm.

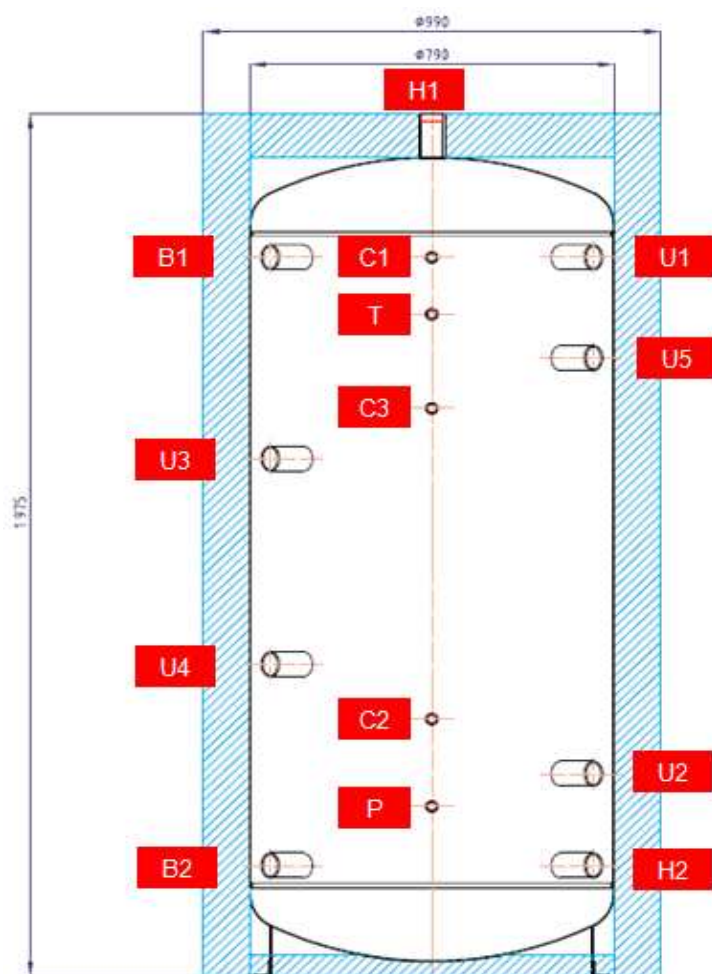

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 6/4" F	1645
B2	G 6/4" F	255
Vykurovací systém		
H1	G 6/4" F	1975
H2	G 6/4" F	255
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2" F	1645
C2	G 1/2" F	590
C3	G 1/2" F	1300
T	G 1/2" F	1515
P	G 1/2" F	390
Univerzálny vstup/výstup		
U1	G 6/4" F	1645
U2	G 6/4" F	465
U3	G 6/4" F	1185
U4	G 6/4" F	715
U5	G 6/4" F	1415