

Zásobník R0BC 200

Základná charakteristika

Použitie	príprava ohriatej pitnej vody
Popis	zásobníkový ohrievač vody s možnosťou pripojenia el. ohrevného telesa
Pracovná kvapalina	voda
Objednávací kód	10 586

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EU) č. 813/2013)

	R0BC 200
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata	74 W
Úžitkový objem	212 l

Technické údaje

Celkový objem zásobníka	212 l
Max. teplota v zásobníku	95 °C
Max. tlak v zásobníku	10 bar

Materiály

Materiál zásobníka	S235JR, vnútorný povrch smalt (DIN 4756)
Materiál izolácie	PU pena (tvrdá)
Vonkajší povrch izolácie	plast

Rozmery, sklopná výška a hmotnosť

Priemer zásobníka	500 mm
Priemer zásobníka s izoláciou	600 mm
Celková výška zásobníka	1265 mm
Sklopná výška	1405 mm
Hmotnosť prázdneho zásobníka	52 kg

Elektrické ohrevné teleso

 typ A
typ M

Magnéziová anóda

Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	typy ETT-A, D, F, G, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	495 mm / 6,0 kW
Elektronická anóda	objednávací kód 9 173


Náhradné diely (magnéziové anódy)

Mg anóda (A1), G 5/4"	objednávací kód 4 025
Mg anóda - retiazková, G 5/4"	objednávací kód 13 112

Zásobník R0BC 200

Rozmerové schéma

Sklopná výška 1405 mm.

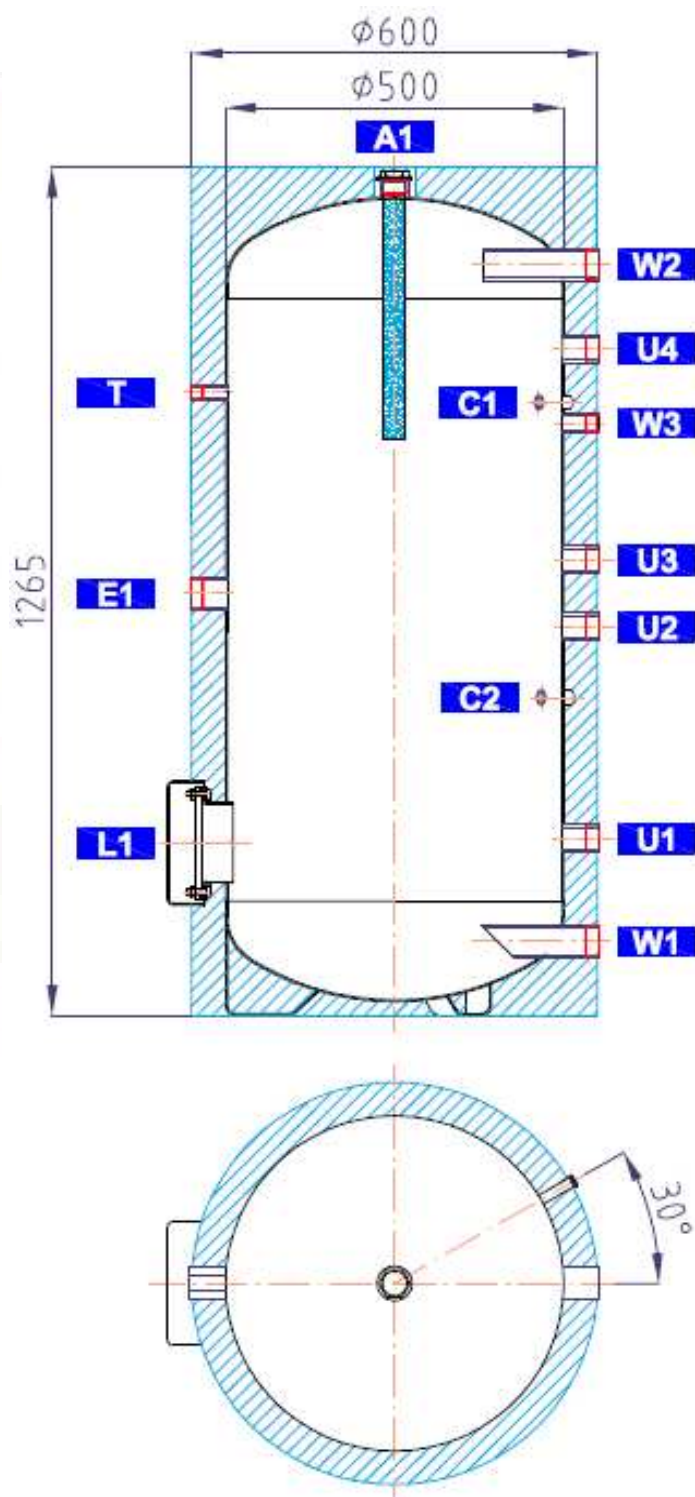

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
------	------------	------------

Príprava ohriatej pitnej vody

W1	G 6/4" F	110
W2	G 6/4" F	1120
W3	G 3/4" F	884

Elektrické ohrevné teleso

E1	G 6/4" F	629
----	----------	-----

Regulácia a zabezpečenie

C1	G 1/2" F	914
C2	G 1/2" F	474
T	G 1/2" F	929

Univerzálny vstup / výstup

U1	G 5/4" F	264
U2	G 5/4" F	579
U3	G 5/4" F	679
U4	G 5/4" F	994

Príruba

L1	8 x M10	257
----	---------	-----

Anóda

A1	G 5/4" F	1240
----	----------	------