


Čerpadlová skupina S2 Solar 3, UPM3, 2-12 l/min, G 3/4"

Čerpadlová skupina S2 Solar 3, UPM3, 2-12 l/min, G 3/4"



Pripojenie čerpadla UPM3 SOLAR

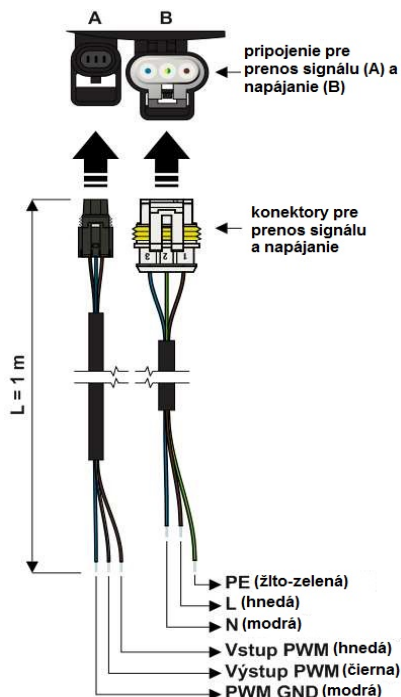

Použitie	do solárnych okruhov
Popis	skladá sa z obehového čerpadla UPM3 SOLAR 25-75 180, dvoch guľových ventilov s teplomermi, regulátora prietoku, separátora vzduchu, poistného ventilu s tlakomerom a izoláciou
Inštalácia	čerpadlo na spiatočke solárneho okruhu
Pracovná kvapalina	zmes voda-glykol (max. 1:1)
Objednávaci kód	14 866

Parametre čerpadlovej skupiny

Pracovná teplota kvapaliny	2 až 120 °C
Max. pracovný tlak	6 bar
Max. príkon	45 W
Max. dopravná výška	7,5 m
Max. teplota okolia	60 °C
Napájanie	230 V, 50 Hz
Materiál izolácie	EPP RG 60 g/l
Celkové rozmery	350 x 460 x 150 mm
Rozstup potrubia	125 mm
Celková hmotnosť	6 kg
Pripojenie	4 x G 3/4" M

Obehové čerpadlo UPM3 SOLAR 25-75 180

Elektrické parametre

Napájanie	230 V, 50 Hz
Príkon (min./max.)	4 / 45 W
Prúd (min./max.)	0,04 / 0,48 A
Elektrické krytie	IPX4D
Ochrana motora	nie je potrebná

Prevádzkové parametre

Pracovná teplota kapaliny	2 až 130 °C
Max. pracovný tlak	10 bar
Max. otáčky	5991 ot/min
Min. tlak v sacom hrdle	0,5 bar pri teplote kvapaliny 95 °C
Vážený priemer výkonu	≤ 20 W
Index energ. účinnosti	≤ 0,20
Max. teplota okolia	60 °C
Max. relatívna vlhkosť	pripustná kondenzácia

Káble pre napájanie čerpadla a prenos riadiaceho signálu PWM sú súčasťou balenia.

Signalizácia zvoleného profilu pri chode čerpadla

PWM C1



PWM C2




PWM C3




PWM C4 (max.)

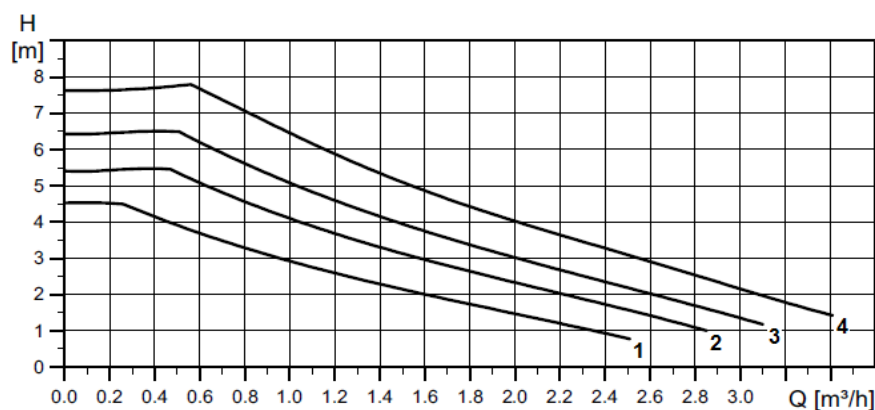

Čerpadlová skupina S2 Solar 3, UPM3, 2-12 l/min, G 3/4"
Výkonové krivky čerpadla UPM3 SOLAR 25-75 180


Krivka	Max. H	Max. P ₁
1	4,5 m	19 W
2	5,5 m	28 W
3	6,5 m	35 W
4	7,5 m	45 W

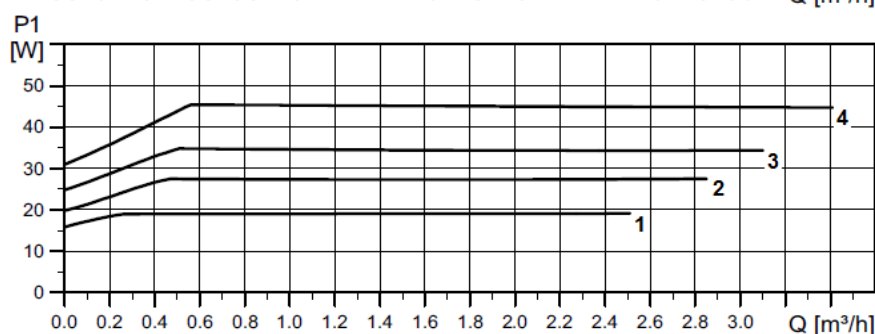
Regulátor prietoku

Regulátor prietoku

Popis	slúži na nastavenie prietoku a plnenie alebo vypúšťanie sústavy pomocou guľových ventilov (2 x G 3/4" M)
Pracovná teplota kvapaliny	120 °C (max. 160 °C po dobu 20 s)
Max. pracovný tlak	10 bar
Merateľný rozsah prietoku	2 až 12 l/min
Pripojenie	G 3/4" M x G 6/4" F

Poistný ventil

Poistný ventil

Otvárací tlak	6 bar
Max. pracovná teplota	-20 až 160 °C
Pracovná kvapalina	zmes voda-glykol (max. 1:1)
Pripojenie	G 1/2" F x G 3/4" F