


**Ohrevné teleso G 6/4", s predĺženým nevykur. koncom pre nádrže DUO, typ ETT-C**

str. 1/2

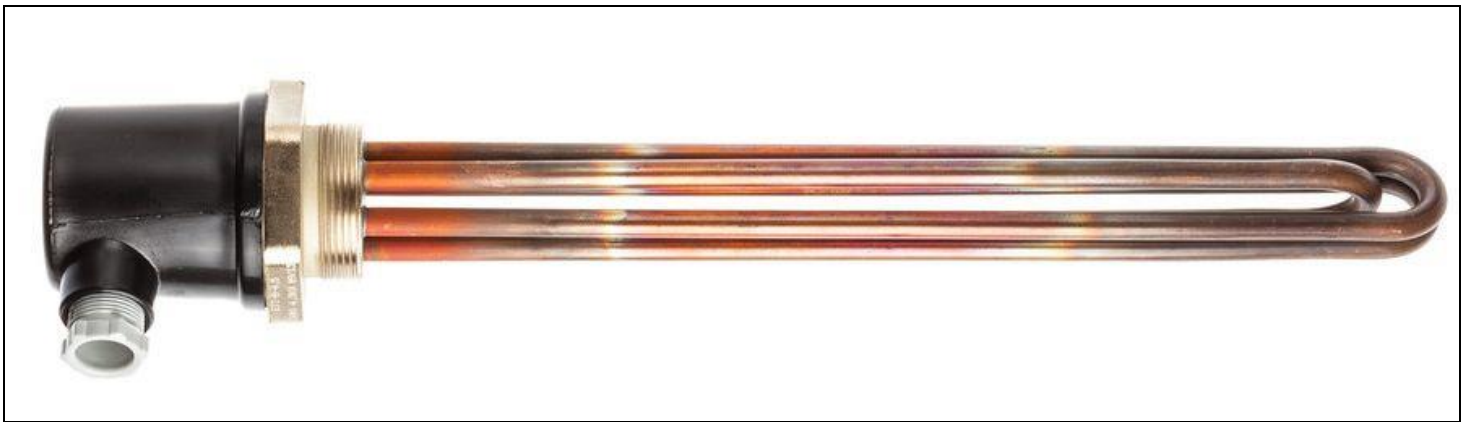

Použitie	
Určenie	ohrev stojatej aj prúdiacej pracovnej kvapaliny hlavne v nádržiach typu DUO
Pracovná kvapalina	vykurovacia voda, nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy a tepelné čerpadlá
Montážna poloha	vodorovná, káblou vývodkou dole, teleso musí byť celé umývané pracovnou kvapalinou

Konštrukcia	
Typ telesa	elektrické, odporové, bez termostatickej hlavice
Pripájací závit	G 6/4" vonkajší
Pripojenie do siete	kábel pre pevné pripojenie do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača – nie je súčasťou časti výrobku

<b>Elektrické pripojenie</b>	1/N/PE AC 230V 3/N/PE AC 400/230V
Napájacie napätie	230 V 50 Hz 400/230 V 50 Hz
<b>Krytie podľa STN EN 60529</b>	IP 54
<b>Ochranná trieda podľa STN EN 61140 ed.2</b>	I
Materiály	
Ohrevné teleso	meď
Kryt ohrevného telesa	plast
Šesťhran so závitom	poniklovaná mosadz

**Ohrevné teleso nie je svojou konštrukciou určené k ohrevu iných kvapalín ako je uvedené vyššie, plynov ani pár. Nesmie byť použité k ohrevu vody pre domácnosť.**

**Ohrevné teleso nie je určené k ohrevu kvapaliny v nádržiach z nehrdzavejúcej ocele.**

# Ohrevné teleso G 6/4", s predĺženým nevykurovacím koncom pre nádrže DUO, typ ETT-C

str. 2/2




**Možné spôsoby zapojenia**

1x230 V – 2 až 6 kW


3x230 V – 2 až 6 kW

3x400 V – 7,5 až 12 kW

vhodné iba pre telesá 2 a 3 kW

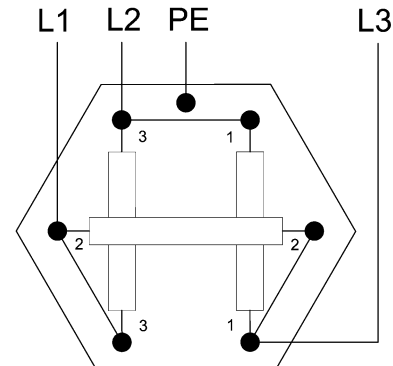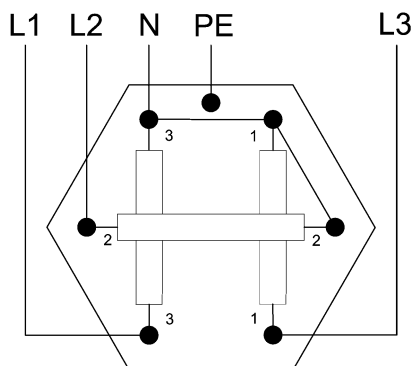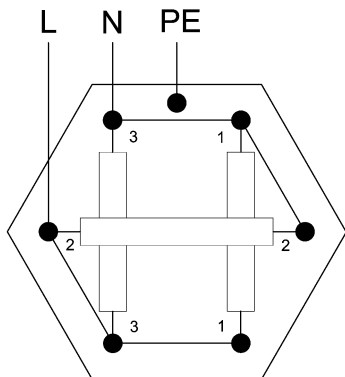

Typ telesa	Menovitý výkon	Menovitý prúd s jednou fázou			Minimálna hodnota ističa		
		1x230 V	3x230 V	3x400 V	1x230 V	3x230 V	3x400 V
ETT - C - 2,0	2,0 kW	8,7 A	2,9 A	-	10 A	3x4 A	-
ETT - C - 3,0	3,0 kW	13,0 A	4,3 A	-	16 A	3x6 A	-
ETT - C - 5,0	5,0 kW	21,8 A	7,3 A	-	25 A	3x10 A	-
ETT - C - 6,0	6,0 kW	26,1 A	8,7 A	-	32 A	3x10 A	-
ETT - C - 7,5	7,5 kW	-	-	10,8 A	-	-	3x16 A
ETT - C - 8,2	8,2 kW	-	-	11,8 A	-	-	3x16 A
ETT - C - 9,0	9,0 kW	-	-	13,0 A	-	-	3x16 A
ETT - C - 12,0	12,0 kW	-	-	17,4 A	-	-	3x20 A

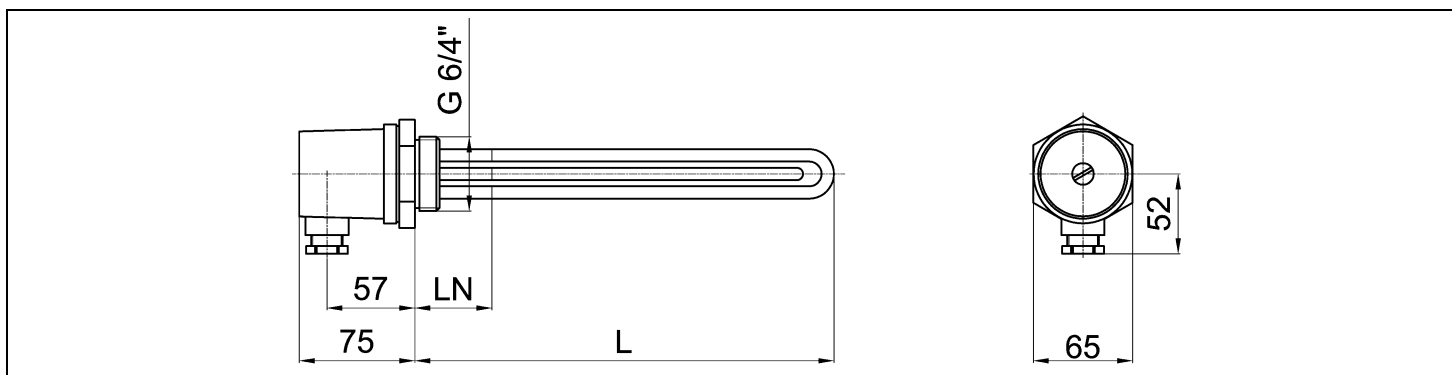

Typ telesa	Menovitý výkon	Dĺžka telesa L	Dĺžka nevykur. konca LN	Kód
ETT - C - 2,0	2,0 kW	310 mm	180 mm	14519
ETT - C - 3,0	3,0 kW	370 mm	180 mm	8902
ETT - C - 5,0	5,0 kW	500 mm	180 mm	14359
ETT - C - 6,0	6,0 kW	555 mm	180 mm	8897
ETT - C - 7,5	7,5 kW	635 mm	180 mm	9618
ETT - C - 8,2	8,2 kW	700 mm	180 mm	14501
ETT - C - 9,0	9,0 kW	755 mm	180 mm	12272
ETT - C - 12,0	12,0 kW	955 mm	180 mm	12273

Vykurovacia kvapalina prichádzajúca do priameho styku s ohrevným telesom musí spĺňať podmienky STN 07 7401.