

## Zoznam fasádneho odkúrenia pre kondenzačné kotly

Obrázok	Položka	Názov	Kód
	1	Koncovka Ø 80/125 - PPH - A/Inox pre kód 8647	8648
	2	Komín Ø 80/125 bez koncovky - PPH - A/Inox	8647
	3	Sponka uzemňovacia Ø 80/125 pre spevnenie spoja	9381
	4	Koleno Ø 80/125, 45°, PPH - A/Inox	8643
	5	Držiak trubky Ø 80/125 PPH - A/Inox	8668
	6	Predĺženie Ø 80/125, l= 250, PPH - A/Inox	8639
	7	Predĺženie Ø 80/125, l= 500, PPH - A/Inox	8640
	8	Predĺženie Ø 80/125, l=1000, PPH - A/Inox	8641
	9	T kus Ø 80/125 s kontrolným otvorom, PPH - A/Inox	8642
	10	Držiak na stenu vr. kolena Ø 80/125 - PPH - A/Inox	8645
	11	Predĺženie Ø 80/125, l= 400, PPH - A/Inox stenová prechodka	9457
	12	Koleno Ø 80/125, 90°, PPH - A/Inox	8644
	-	Predĺženie držiaka na stenu kód 8645 - 50-150 mm	8669
	-	Predĺženie držiaka na stenu kód 8645 - 130-250 mm	8670
	-	Predĺženie držiaka na stenu kód 8645 - 220-330 mm	8694
	-	Predĺženie držiaka 8668	8649
	-	Hrdlo ku skráteniu potrubia Ø 80/125	9382

Na objednávku ďalší sortiment rozmerov ø 60/100 až ø 200/300 mm.  
Certifikované podľa EN 14 471

v1.0-11/2009

**Regulus**<sup>®</sup>

**ÚSPORNÉ RIEŠENIE  
PRE VAŠE KÚRENIE**

Regulus-Technik s.r.o.  
Strojnícka 3/A 080 06 Prešov  
Tel.: 051/7722 152 Fax: 051/7765 667  
e-mail: obchod@regulus.sk  
www.regulus.sk

Váš predajca:

## FASÁDNE ODKÚRENIE



**Regulus**<sup>®</sup>


# Odkúrenie pre vonkajšie použitie ku kondenzačným kotlom

Fasádne súosé odkúrenie s vonkajšou nerezovou trúbkou a vnútornou plastovou trúbkou je moderný systém odvodu spalín so širokým sortimentom trúbok, tvaroviek a upevňovacích prvkov. Hrdlové spoje spalinových trúbok sú tesnené elastomerovými krúžkami, ktoré zabezpečujú dostatočnú tesnosť, pevnosť a dlhodobú pružnosť spoja. Vonkajšie nerezové trúbky sú tesnené na kužel. Rýchla montáž a jednoduchá revízia umožňuje montážnym firmám vysokú produktivitu práce.

## Použitie

- » odvod spalín kondenzačných kotlov spaľujúcich plynné palivá a vykurovacie oleje s obsahom síry  $\leq 0,2\%$  «
- » maximálna teplota spalín je  $120^\circ$  na hrdle odkúrenia kondenzačného spotrebiča «
- » novostavby aj rekonštrukcie «

### Odvod spalín po fasáde s použitím pätkového kolena s prisávaním spaľovacieho vzduchu

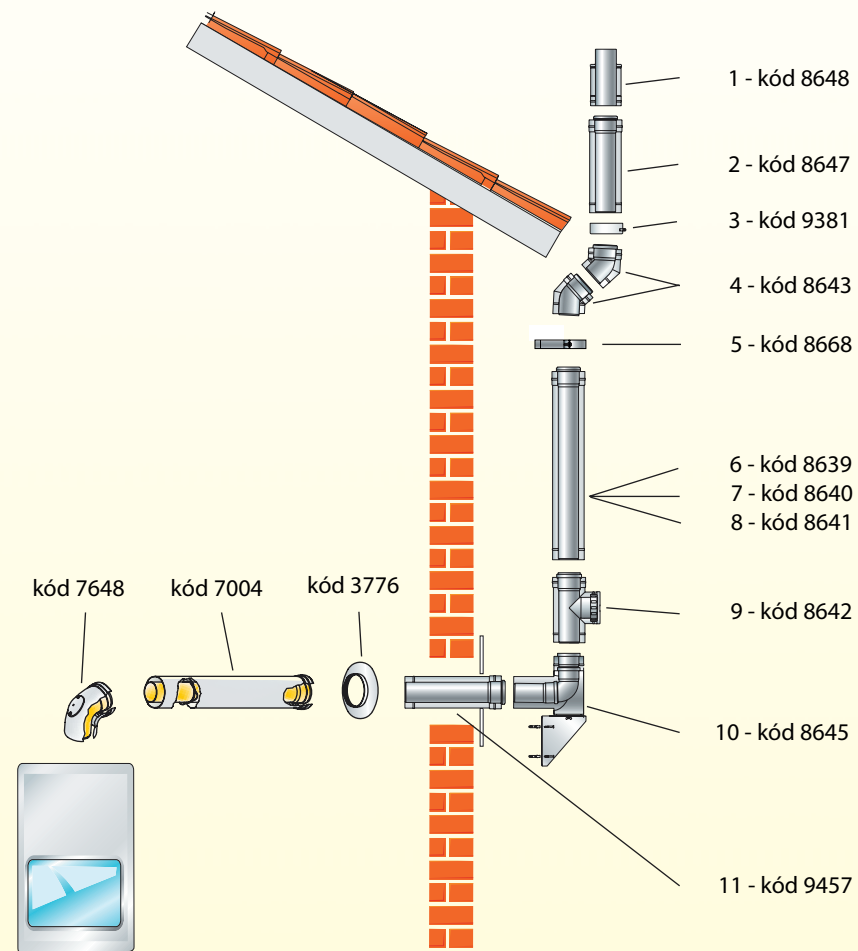

### Odvod spalín po fasáde s použitím súosého kolena a prisávaním spaľovacieho vzduchu komínom

