# REGULÁCIA VÝKONU KOTLA

## RT4
## Termostatický regulátor ťahu

Termostatický regulátor ťahu pre kotly na tuhé palivá určený pre reguláciu výkonu kotla otváraním alebo privieraním klapky prívodu spaľovacieho vzduchu. Výkon kotla upravuje tak, aby teplota pracovnej kvapaliny (vykurovacej vody, nemrznúcej zmesi, teplonosného oleja) na výstupe z kotla na tuhé palivá dosiahla hodnoty nastavené gombíkom.

Regulátor môže byť inštalovaný vo zvislej aj vodorovnej polohe. Jeho pracovná poloha (natočenia regulátora) musí zodpovedať obrázku Pracovné polohy regulátora RT4.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| PRIPOJOVACÍ ROZMER | **G 3/4“ M** |
| MENOVITÝ TLAK | **PN 6** |
| MAX. PRACOVNÝ TLAK | **0,6 MPa** |
| MAX. PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY | **120 °C** |
| REGULAČNÝ ROZSAH TEPLOTY KVAPALINY | **30–90 °C** |
| MAX. TEPLOTA OKOLIA | **60 °C** |
| ZAŤAŽENIE RETIAZKY | **100–1 000 g** |
| HMOTNOSŤ | **420 g** |
| OBJEDNÁVACÍ KÓD | **13878** |

**Prednosti regulátora RT4:**

- Vysoká ovládacia sila
- Odolnosť prašnému prostrediu
- Rozoberateľná konštrukcia
- Niklovaná jímka

### ROZMERY

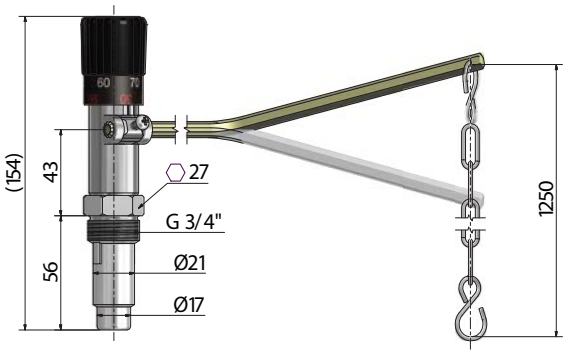


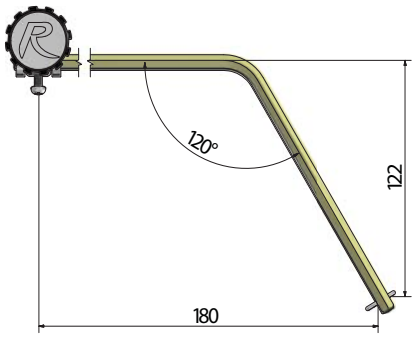


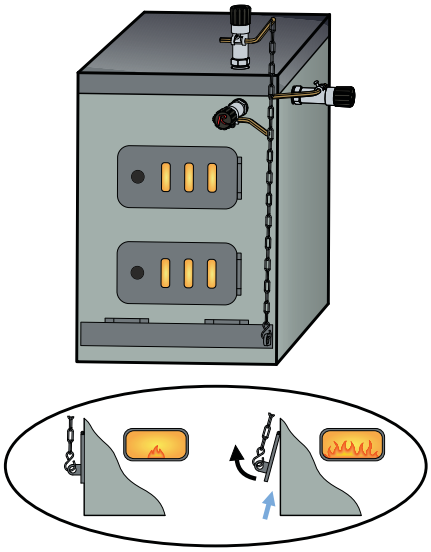

Pracovné polohy regulátora RT4

Vďaka mnohým prevedeniam regulátora a pracovným polohám znázorneným na obrázku je možné regulátor jednoducho umiestniť na každý bežný model kotla.

RT4 T sa líši vykonaním jímky, typy RT4 L a S vychádzajú zo základnej varianty RT4, ale líši sa dĺžkou alebo tvarom páky.

**RT4 T** - pre kotly s vyšším opláštením - **obj. kód: 14138**

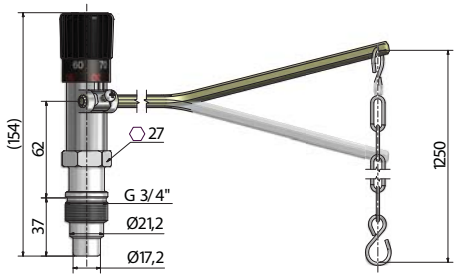





**RT4 L** - s predĺženou pákou - **obj. kód: 14743**

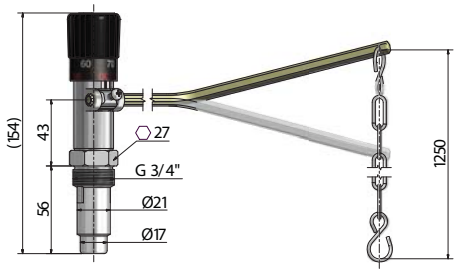




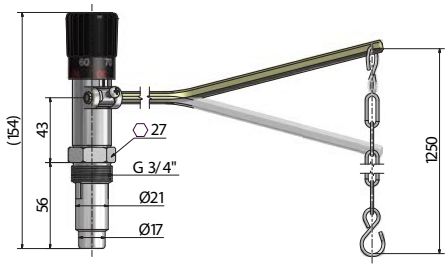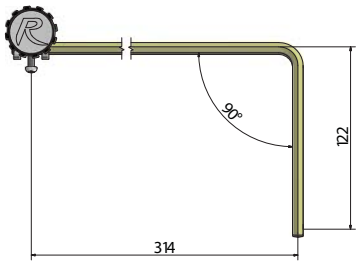
**RT4 S** - s pákou do pravého uhla s vyložením 313 mm - **obj. kód: 14716**