ZMIEŠAVACIE VENTILY

Štvorcestný zmiešavací ventil LK841

Zmiešavacie ventily s otočným vnútorným segmentom určené do vykurovacích alebo solárnych systémov s vodou alebo s nemrznúcou zmesou.

V pracovnej oblasti (od 30° do 60° otočenia vnútorného segmentu) majú lineárnu prietočnú charakteristiku.

K ventilom je možné použiť všetky nami dodávané servopohony.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. PRACOVNÝ TLAK	10 bar
PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5 až 110 °C
MATERIÁLY	
TELO VENTILU	mosadz
VRETENO VENTILU	mosadz
SRDCE VENTILU	mosadz

Ventily je možné jednoducho prenastaviť na ľavé alebo pravé prevedenie pre použitie v rôznych pozíciách vykurovacieho systému.

PRIETOČNÁ CHARAKTERISTIKA

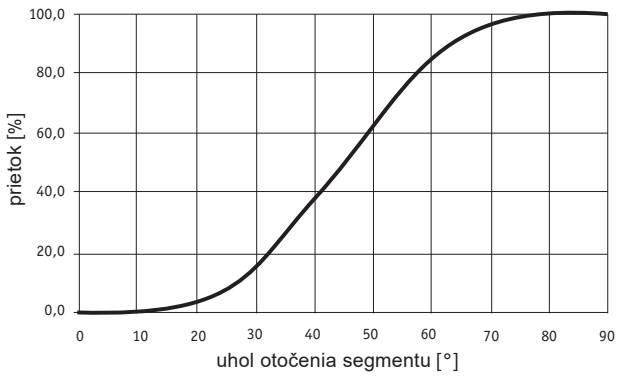

TLAKOVÁ STRATA VENTILU

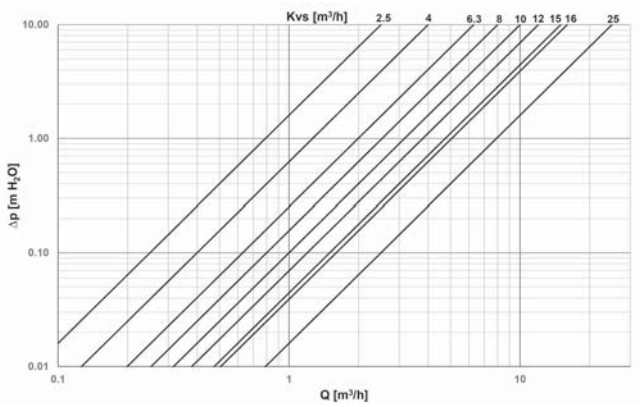

LK841 s vnútorným závitom

pre G1/2“ - G1“



pre G5/4“ - G2“





PRIPOJENIE		1/2“ F	3/4“ F	1“ F	5/4“ F	6/4“ F
A	mm	80	70	70	84	106
B	mm	40	35	35	42	53
C	mm	80	70	70	84	106
HMOTNOSŤ	kg	0,7	0,5	0,5	0,8	1,6
MAX. ROZDIEL TLAKOV	bar	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
KVS	m^3/h	2,5	6,3	10,0	16,0	25
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	14859	16780	16694	16699	16783

LK841 s vonkajším závitom





PRIPOJENIE		1“ M	1“ M	5/4“ M	5/4“ M	6/4“ M
A	mm	80	80	82	82	84
B	mm	40	40	41	41	42
C	mm	80	80	82	82	84
D	mm	18	18	22	22	24
E	mm	29	29	31	31	32
F	mm	81	81	87	87	90
HMOTNOSŤ	kg	0,5	0,5	0,8	0,8	0,9
MAX. ROZDIEL TLAKOV	bar	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
KVS	m^3/h	4,0	6,3	8,0	12,0	15,0
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	16776	16777	14832	14833	14834