Príslušenstvo pre rozdeľovacie boxy

pre prechod na štvorhranné potrubie

Sada redukcie a veka slúži na napojenie rozdeľovacieho boxu na ploché štvorhranné potrubie. Veko sa umiestni namiesto pôvodného hrdla ø 125 mm.

OBJ. KÓD: 21762

Hrdlo ø 150 mm

Slúži na napojenie rozdeľovacieho boxu na potrubie ø 150 mm. Umiestni sa namiesto pôvodného hrdla ø 125 mm, ktoré je súčasťou dodávky základného boxu.

OBJ. KÓD: 21975

Záslepka ø 75 mm

Slúži pre ukončenie nepotrebných vývodov rozdeľovacieho boxu.

OBJ. KÓD: 21769

Škrtiaca clona

Vylomením rôzneho počtu segmentov umožňuje ľahkú reguláciu prúdenia vzduchu medzi jednotlivými potrubnými vývodmi na boxe.

OBJ. KÓD: 22085

Škrtiaca klapka

Rozsah nastavenia klapky, ktorým je regulovaný prietok vzduchu, je 90°.

OBJ. KÓD: 16730

Výhody systému

Hygienická ochrana
Antistatické, protiplesňové a antibakteriálne vlastnosti vnútorného povlaku zabezpečujú požadovanú čistotu ventilačného systému.

Vysoká flexibilita
Základný box je možné pomocou rozširovacích sád ľubovoľne zväčšovať a ďalej napájať na rôzne typy potrubia.

Jednoduchá montáž
Jednoduché zostavenie a nízka hmotnosť komponentov umožňuje rýchle rozvedenie potrubia na stavbe.

Nízke tlakové straty
Minimálny počet spojov a tvaroviek spolu s hladkou vnútornou stenou hadice zaručujú minimálne tlakové straty v potrubí.

REGULUS-TECHNIK, s. r. o.
E-mail: obchod@regulus.sk
regulus.sk

v1.0-05/2026

Regulus

ROZDEĽOVACIE BOXY

pre rekuperačné potrubie ø 75 mm

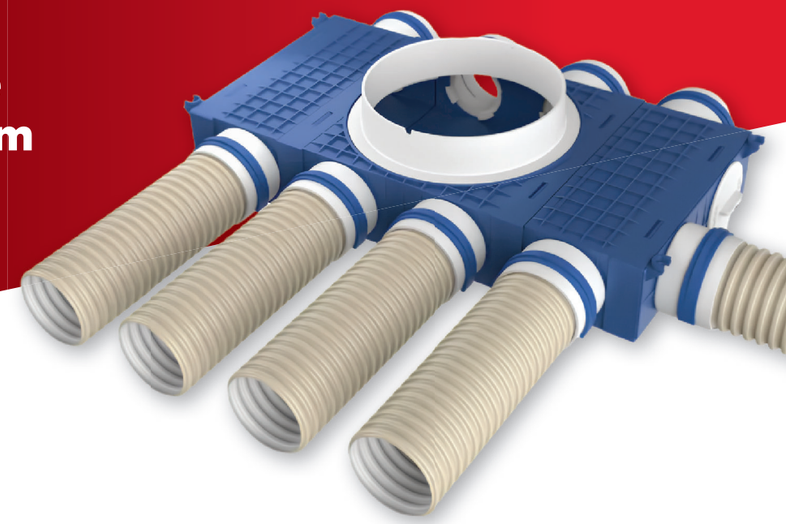

Výhody systému:

- hygienická ochrana
- vysoká flexibilita
- jednoduchá montáž
- nízke tlakové straty

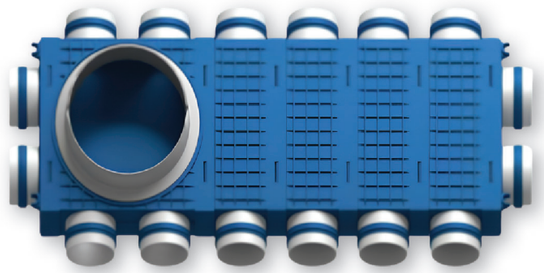

Komponenty pre rozvody vzduchu

Flexibilné potrubie

Antibakteriálne PE potrubie ø 75 mm je určené na výstavbu systémov riadeného vetrania s rekuperáciou tepla.

Potrubie je vyrobené z prvotriedneho polyetylénu s **antistatickou, antibakteriálnou a protiplesňovou vnútornou vrstvou**, ktorá obsahuje prísadu mikrostriebra. Potrubie má hygienický certifikát PZH.

Vďaka **zväčšenému vnútornému priemeru** (68 mm) umožňuje tichý prietok až 40 m³/h.

Vonkajšia vrstva s **vysokou pevnosťou a mechanickou odolnosťou.**

OBJ. KÓD: 21773 (50 m)
21984 (10 m)

Stropná výustka so zdvojeným potrubím

Výustka slúži na napojenie tanierového ventilu ø 125 mm na ohybné potrubie ø 75 mm. Výustka má dva vývody na potrubie, z ktorých jeden je možné ukončiť záslepkou (1 ks je súčasťou balenia).

OBJ. KÓD: 21757

VIDEO NÁVOD MONTÁŽE

Adaptér pre kríženie



Adaptér z pozinkovanej ocele umožňuje kríženie až 3 vetiev potrubia ø 75 mm.

OBJ. KÓD: 21763

Rozdeľovacie boxy pre PE potrubie

Rozdeľovací box

Základný box slúži na prepojenie až 8 vetiev potrubia ø 75 mm s hlavným vedením ø 125 mm.

Ochranný povlak na báze mikročastíc striebra, ktorý chráni pred tvorbou plesní a baktérií.

Základné prevedenie má 8 vývodov, nepotrebné vývody je možné ukončiť záslepkou (2 ks sú súčasťou balenia).

Základný box je možné **flexibilne rozširovať** pomocou rozširovacích sád.

OBJ. KÓD: 21758

Rozširovacia sada

Súprava slúži na rozšírenie základného boxu o 2 vývody. Box je možné pomocou sád rozširovať aj opakovane, do 2 strán. Nepotrebné vývody je možné ukončiť záslepkou (1 ks je súčasťou balenia).

OBJ. KÓD: 21759

PRÍKLAD ZOSTAVENIA

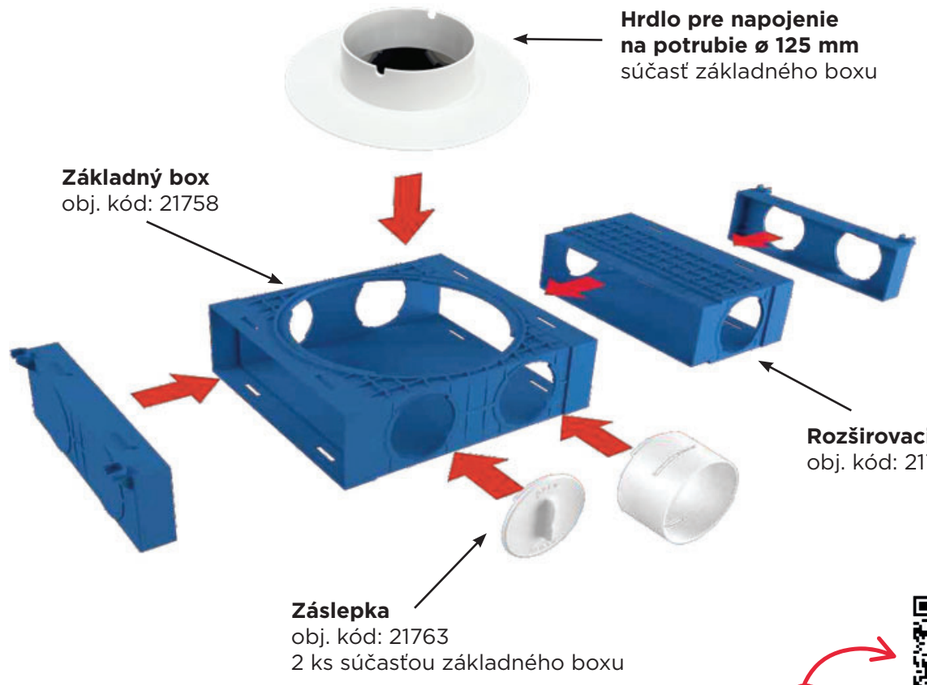

VIDEO NÁVOD MONTÁŽE