


ELEKTRONICKÉ PROGRAMOVATEĽNÉ IZBOVÉ TERMOSTATY

Programovateľné elektronické izbové termostaty s týždenným programom slúžia ku komfortnej regulácii teploty v miestnosti podľa vopred nastaveného časového programu. Vďaka tomu šetrí energiu pri zachovaní tepelnej pohody. Všetky sú vybavené prehľadným LCD displejom zobrazujúcim teplotu v miestnosti, čas a deň v týždni, aktuálny stav výstupného relé (kotel zapnutý/vypnutý) a prebiehajúci režim (úsporný - komfortný - protizámrazový). Jednoduchým stlačením tlačidla je možné okamžite zmeniť aktuálny režim.

TP 07

Umožňuje nastaviť pre každý deň v týždni štyri rôzne teploty v štyroch časových zmenách, spínacia diferenciacia je voliteľná. Možnosť zapnutia funkcie inteligentného kúrenia - posúva čas zapnutia kúrenia tak, aby v nastavený čas bola dosiahnutá požadovaná teplota. Možnosť zmeny požadovanej teploty bez zmeny programu, a to ako krátkodobo, tak dlhodobo na určitý počet dní alebo bez obmedzenia konca.

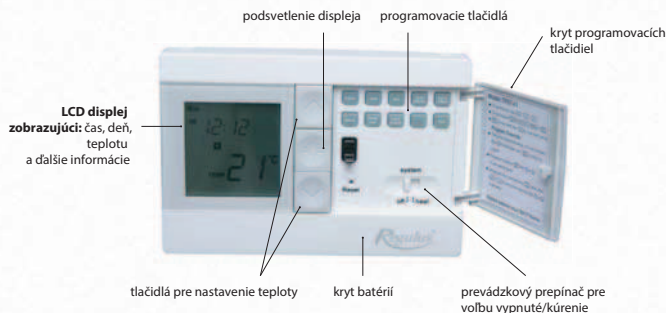

Technické údaje	TP07
Rozsah nastavenia teplôt	7 - 35 °C po 0,5 °C
Nastaviteľná diferenciacia	áno 0,5 - 1,5 °C
Interval odčítania hodnôt	10 s
Protimrazová teplota	5 °C
Počet týždenných programov	1+
Programy na dni	Po, Út, St, Št, Pia, So, Ne
Počet možných zmien denne	4 po 15 minútach
Maximálne zaťaženie kontaktov	24 - 230VAC; 5(2)A
Napájanie	2x batéria AA 1,5V
Elektrické krytie	IP30
Objednávaci kód	8 180

Maximálny prúd je udávaný pre odporovú záťaž, údaj v zátvorke je pre indukčnú záťaž.

TP 08

Poskytuje výber z ôsmich prednastavených programov vrátane protizámrazového alebo vytvorenia ďalších ôsmich užívateľských programov. Nastaviť je možné 2 teploty (úspornú a komfortnú) v rozsahu od 5 °C do 35 °C. Na displeji je prehľadne zobrazený časový program.



Technické údaje	TP08
Rozsah nastavenia teplôt	5 - 35 °C po 0,5 °C
Nastaviteľná diferenciacia	nie
Interval odčítania hodnôt	10 s
Protimrazová teplota	5 °C
Počet týždenných programov	7+ 8+ protimrazový
Programy na dni	Po, Ut, St, Št, Pia, So, Ne
Počet možných zmien denne	24 po 1 hodine
Maximálne zaťaženie kontaktov	24 - 230VAC; 8(2)A
Napájanie	2x batérie AA 1,5V
Elektrické krytie	IP30
Objednávaci kód	6 298

Maximálny prúd je udávaný pre odporovú záťaž, údaj v zátvorke je pre indukčnú záťaž.