



ROZDEĽOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKOV



Hydraulické vyrovnávače HW 60/125

Vyrovnávač tlakov primárneho a sekundárneho okruhu. Umožňuje vyrovnanie rôznych prietokov čerpadlovými skupinami a kotlom. Používa sa pre pripojenie kotla s vlastným obehovým čerpadlom k rozdeľovaču. Nepoužíva sa pre pripojenie rozdeľovača k akumuláčnej nádobe. Termoizolačný obal 110 × 110 mm.

Pripojovacie rozmery a typy

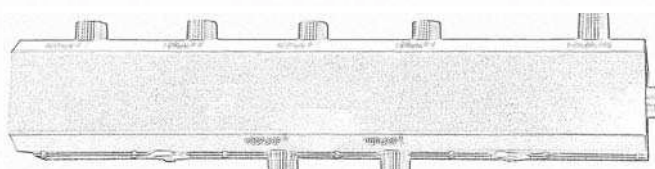

← **Pripojenie k rozdeľovaču:**

Vonkajší závit G 1" alebo 5/4" podľa typu, osová vzdialenosť rúrok 125 mm.

Dodávame vrátane šrúbenia F/F pre jednoduché prepojenie s rozdeľovačom.

← **Pripojenie ku kotlu:**


Vnútorňý závit G 1" alebo 5/4" podľa typu, osová vzdialenosť rúrok 250 mm.

Teplotný snímač ← Pripojenie pre snímač kotla vnútorným závitom G 1".

V = Vykurovacia vetva
S = Spätná vetva

Typ	Pripojenie	Max.prietok	Kód
HW 60/125 G 1"	1" M	2 m ³ /h	9188
HW 60/125 G 5/4"	5/4" F	3 m ³ /h	9514

Príslušenstvo



Nástenný držiak pre hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov HW
Pár držiakov k montáži hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov na stenu. Vzdialenosť medzi stenou a stredom hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov 100 mm.

Obj. kód: 9190