

OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA

Termostatické ventily s automatickým vyvažovaním bypassu




TSV3BF

Ventily pre riadenie teploty spiatočky s automatickým vyvažovaním bypassu

Termostatický ventil s automatickým vyvažovaním bypassu s vnútornými 1" závitmi na vstupe A a B. Výstup AB je vybavený prevlečnou maticou 6/4" F a súčasťou je aj šrúbenie 6/4" F x 1" F. Sada je určená pre pripojenie obejového čerpadla.

ROZMERY

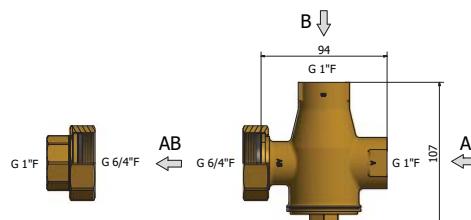

TYPY

	TSV3BF 45	TSV3BF 50	TSV3BF 55	TSV3BF 60	TSV3BF 65	TSV3BF 70
OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	°C	45	50	55	60	65
PRIPOJOVACÍ ROZMER VSTUPOV	--	G 1" F				
PRIPOJOVACÍ ROZMER VÝSTUPU	--	G 6/4" Fu				
K _{vs} z A do AB	m ³ /h	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
K _{vs} z B do AB	m ³ /h	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
HMOTNOSŤ	kg	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	13095	15939	13096	15940	13097
						15941


TSV3BMF

Ventily pre riadenie teploty spiatočky s automatickým vyvažovaním bypassu



Termostatický ventil s automatickým vyvažovaním bypassu, s vonkajšími 1" závitmi na vstupe A a B a prevlečnou maticou 1" F na výstupe AB. Prevlečná matica umožňuje priame pripojenie obejového čerpadla s 1" pripojovacím závitom.

ROZMERY



TYPY

	TSV3BMF 45	TSV3BMF 55	TSV3BMF 65
OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	°C	45	55
PRIPOJOVACÍ ROZMER VSTUPOV	--	G 1" M	G 1" M
PRIPOJOVACÍ ROZMER VÝSTUPU	--	G 1" Fu	G 1" Fu
K _{vs} z A do AB	m ³ /h	8,6	8,6
K _{vs} z B do AB	m ³ /h	5,1	5,1
HMOTNOSŤ	kg	0,69	0,69
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	13980	13981
			13982

Teploty 50, 60, 70 °C na vyžiadanie