



HR 100 R a HR 100 RS

Centrálne rekuperačné jednotky určené na vetranie malých bytov alebo jednotlivých miestností. Majú dva režimy chodu - nízky a vysoký, na ovládanie je potrebné využiť externé prepínače, najčastejšie obyčajný prepínač na stene alebo hygroskop.

Rekuperačná jednotka aj vzduchotechnické potrubie sa najčastejšie inštalujú do stropného podhľadu alebo na pôjd.

HR 100 R je vhodná pre podkrovné inštalácie. Servisný panel je umiestnený na vrchnej strane jednotky.

Objednávací kód 7 483

HR 100 RS je vhodná pre inštalácie do podhľadu alebo pre upevnenie na strop. Servisný panel je umiestnený na spodnej strane jednotky.

Objednávací kód 10 308

Technické údaje

VÝKONOVÉ PARAMETRE

Prietok vzduchu 66 m³/h (maximálny prietok)

48 m³/h (bežný prietok)


Účinnosť rekuperácie max. 70%

AKUSTICKÉ PARAMETRE

Hladina hluku (vo vzdialenosti 3 m) 20 dB(A)
pri bežnom prietoku vzduchu

30 dB(A)
pri maximálnom prietoku vzduchu

Rozmery

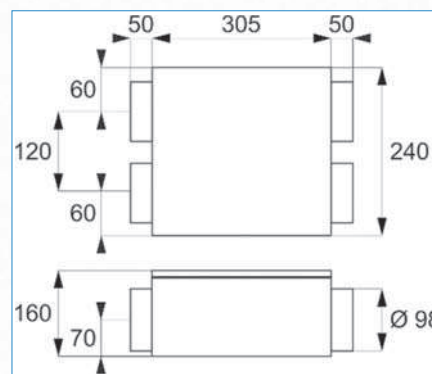

Príslušenstvo

K jednotkám je možné dokúpiť filtre triedy filtrácie G3 (jemný prach) a sady izolácií na obmedzenie tepelných strát.