

■ OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIE KOTLA

Termostatické ventily s manuálnym vyvažovaním bypassu




TSV3

Ventily pre riadenie teploty spiatočky s manuálnym vyvažovaním bypassu

Termostatické zmiešavacie ventily série TSV s ručným nastavením bypassu zmiešavajú chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumuláčnej nádrže, s horúcou vodou z výstupu kotla a **udržiavajú tak vratnú vodu do kotla**, a tým aj jeho teplovýmenné plochy na teplote, pri ktorej **nedochádza ku kondenzácii vodných pár**. Kotel tak pracuje s vyššou účinnosťou a predlžuje sa jeho životnosť.

Vyváženie ventilu TSV3 sa vykonáva ručne pomocou vyvažovacieho ventilu v bypassovom potrubí. Výrobca kotlov ATMOS odporúča k svojim kotlom používať tieto modely ventilu TSV.

Rozmery

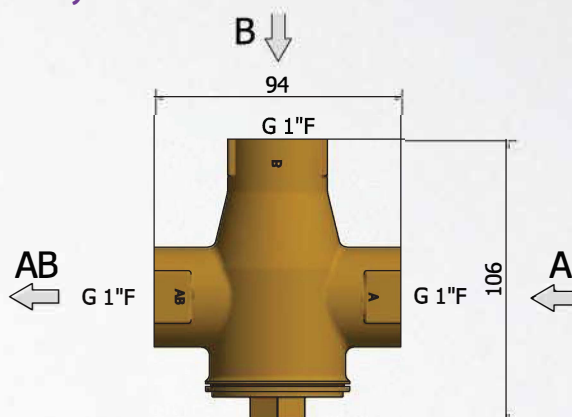

Typy

	TSV3 65	TSV3 72	TSV3 77
OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	65 °C	72 °C	77 °C
MENOVITÁ SVETLOŠŤ		DN25	
PRIPOJOVACÍ ROZMER		G 1" F	
MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK		6 bar	
K_{vs} z A do AB		6,2 m ³ /h	
K_{vs} z B do AB		10,1 m ³ /h	
HMOTNOSŤ		0,75 kg	
OBJEDNÁVACÍ KÓD	10 347	16 029	10 742

Zapojenie ventilu do systému

