

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 1/2" s termostatom

Výkony: 300 - 1350 W

Použitie: kúpeľňové radiátory



Elektrické ohrevné telesá TT-TDDW

Elektrické odporové telesá s priestorovým termostatom určené pre ohrev stojatej aj prúdiacej vody alebo nemrznúcej zmesi a alebo teplotnosného oleja v kúpeľňových vykurovacích telesách.


Telesá sa inštalujú v ľubovoľnej polohe okrem zvislej polohy s elektrickým prívodom hore. Do siete sa pripájajú káblom do krabicovej svorkovnice alebo vidlicou do zásuvky (nie je súčasťou dodávky).

Telesá sú vybavené bielym termostatom s funkciou časovača.

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	nehrdzavejúca oceľ AISI A304
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 1/2" M
TELO OHREVNÉHO TELESA	mosadz - chromovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	II
TERMOSTAT PRIESTOROVÝ	analógový
SPÍNACÍ KONTAKT	16 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLoty	7 - 30 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLoty	otočným gombíkom
KĽUDOVÝ PRÍKON	10 VA
REŽIMY	komfort, deň, noc, protimrazová ochrana, časové zopnutie na 2 hod.
TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ	pevne nastavený, automat. reset
TEPLOTA VYPNUTIA	80 ± 5 °C
TEPLOTA ZOPNUTIA	35 ± 15 °C
TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ	pevne nastavený, bez resetu
TEPLOTA VYPNUTIA	110 +0/-5 °C
KÁBEL	
PRIEREZ	3× 0,75 mm ²
DĹŽKA	1,2 m
TYP	H05VV-F

Rozmery a typy

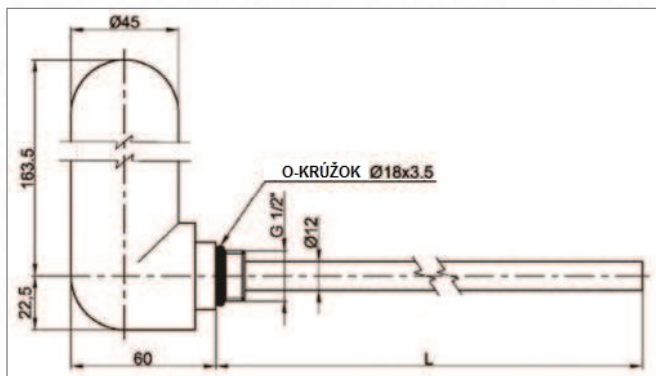

MODEL		TT-TDDW 300	TT-TDDW 400	TT-TDDW 500	TT-TDDW 600	TT-TDDW 700	TT-TDDW 800	TT-TDDW 900
MENOVITÝ VÝKON	W	300	400	500	600	700	800	900
MENOVITÝ PRÚD	A	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9
DĹŽKA TELESA (L) ± 5 mm	mm	395	435	535	585	685	735	835
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	11034	11035	9143	11036	9144	11037	9145

Príslušenstvo

Vidlica unischuko s vypínačom a kontrolkou

biela – obj. kód: 11 841

