

NÁVOD NA POUŽITIE JEDNOTLIVO BALENÝCH DVOJITÝCH ZAKRYTOVANÝCH TERMOSTATOV TS9530-TS9540

TS9530: Dvojitý prevádzkovaný zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný gombíkmi, balený jednotlivo v krabičke. Vhodný pre aplikácie, kde je potrebná priama montáž na jímku alebo dierkovanú jímku (pre vzduchotechnické potrubie), alebo tam, kde je potrebná dvojitá regulácia teploty.

TS9540: Dvojitý prevádzkovaný zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný gombíkom a skrutkovačom, balený jednotlivo v krabičke. Vhodný pre aplikácie, kde je potrebná priama montáž na jímku alebo dierkovanú jímku (pre vzduchotechnické potrubie), alebo tam, kde je potrebná dvojitá regulácia teploty.

TECHNICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Menovité zaťaženie kontaktov: typ TS9530 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozopínací kontakt)
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)
typ TS9540 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozopínací kontakt)
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)

Teplotný rozsah: 0 ÷ 60 °C / 30 ÷ 120 °C



Teplotná diferencia: 2 ÷ 5K

Stupeň krytia: IP 40

Max. prevádzková teplota: T90

Montážna poloha: akákoľvek

Kryt: plast

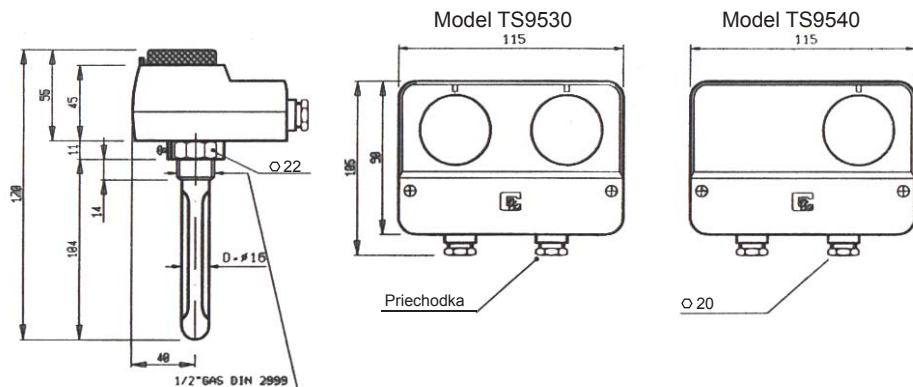

Výrobca:



Termoregolatori Campini Corel S.p.A.
22066 Mariano Comense - Como - Italy
Via Don Guanella, 1

REGULUS- TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G, 080 01 Prešov
Tel.: 051/333 7771
e-mail: obchod@regulus.sk, www.regulus.sk



Distribútor:



NÁVOD NA POUŽITIE JEDNOTLIVO BALENÝCH DVOJITÝCH ZAKRYTOVANÝCH TERMOSTATOV TS9530-TS9540

TS9530: Dvojitý prevádzkový zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný gombíkmi, balený jednotlivo v krabičke. Vhodný pre aplikácie, kde je potrebná priama montáž na jímku alebo dierkovanú jímku (pre vzduchotechnické potrubie), alebo tam, kde je potrebná dvojitá regulácia teploty.

TS9540: Dvojitý prevádzkový zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný gombíkom a skrutkovačom, balený jednotlivo v krabičke. Vhodný pre aplikácie, kde je potrebná priama montáž na jímku alebo dierkovanú jímku (pre vzduchotechnické potrubie), alebo tam, kde je potrebná dvojitá regulácia teploty.

TECHNICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Menovité zaťaženie kontaktov: typ TS9530 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozopínací kontakt)
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)
typ TS9540 C-1 16 (3) / 250V~ (rozopínací kontakt)
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)

Teplotný rozsah: 0 ÷ 60 °C / 30 ÷ 120 °C



Teplotná diferencia: 2 ÷ 5K

Stupeň krytia: IP 40

Max. prevádzková teplota: T90

Montážna poloha: akákoľvek

Kryt: plast

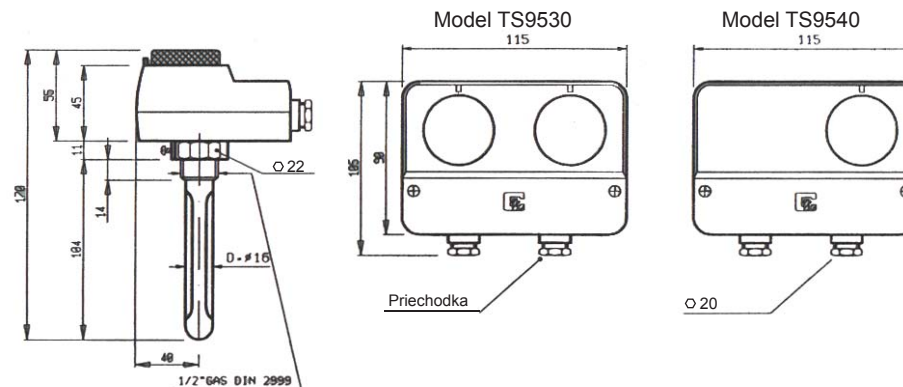

Výrobca:



Termoregolatori Campini Corel S.p.A.
22066 Mariano Comense - Como - Italy
Via Don Guanella, 1

Distribútor:



REGULUS- TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G, 080 01 Prešov
Tel.: 051/333 7771
e-mail: obchod@regulus.sk, www.regulus.sk

