


Sada filtru G2 pro talířový ventil pr.100 a pr.125

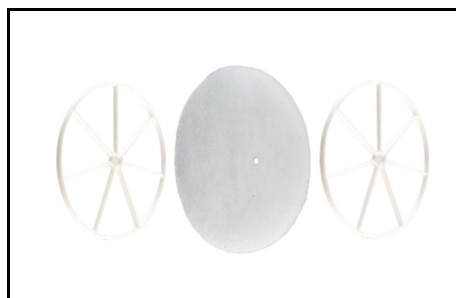

Základní charakteristika

Popis	Nasazuje se jako předfiltr nebo 1. stupeň filtrace do klimatizačních a větracích jednotek. Používá se pro filtraci hrubých prachových částic. Součástí balení je plastový upevňovací kroužek.
Pracovní látka	vzduch
Objednací kódy	18619 pro $\varnothing 100$ mm 18620 pro $\varnothing 125$ mm

Technické údaje

Třída filtrace dle EN 779:2012	G2
Účinnost dle ISO 16890	ISO COARSE 40%
Jmenovitý průtok vzduchu	3400 m ³ /h/m ²
Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení	23 Pa
Doporučená koncová tlaková ztráta dle ISO 16890	200 Pa
Maximální teplotní odolnost	90 °C