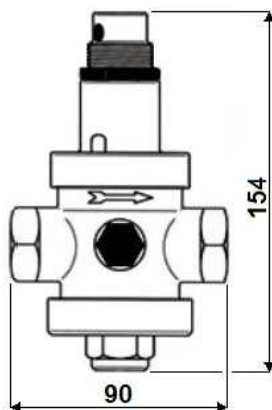


Redukčný ventil, vstup max. 25 bar
Redukčný ventil


Použitie	redukcia tlaku
Účel	slúži k stabilizácii a zníženiu tlaku tekutiny vstupujúceho do systému na požadovanú hodnotu
Pracovná kvapalina	voda, stlačený vzduch
Montážna poloha	inštalácia je možná vo všetkých polohách
Objednávacie kódy	15 086
Technické údaje	
Max. pracovný tlak	25 bar
Max. pracovná teplota kvapaliny	80 °C
Veľkosť výstupného tlaku	0,5 až 6 bar
Pripájací rozmer	2 x G 1" vnútorný 2 x G 1/4" vnútorný pre tlakomer
Hmotnosť	1290 g
Materiály	
Telo ventilu	mosadz, ponikované
Sedlo ventilu	nehrdzavejúca oceľ
O-kružky	NBR

Rozmerová schéma

Graf tlakových strát
