

TECHNICKÝ LIST

Guľový kohút typ KKR DN15-80 niklované



Základná charakteristika

Použitie	Slúži k úplnému uzatvoreniu / otvoreniu prietoku pracovnej kvapaliny.
Popis	Guľový kohút s ručným ovládaním.
Pracovná kvapalina	Voda, pitná voda, nemrznúca zmes pre vykurovacie a solárne systémy a tepelné čerpadlá.


Technické parametre

Maximálny pracovný tlak	25 (16) bar pozri stĺpec PN v tabuľke nižšie
Pracovná teplota kvapaliny	-20 až 120 °C

Materiály

Telo kohúta	mosadz CW 617N, niklovaná
Guľa	mosadz CW 617N, chromovaná
Tesnenie vretena	EPDM
Tesnenie gule	PTFE

Rozmerová schéma

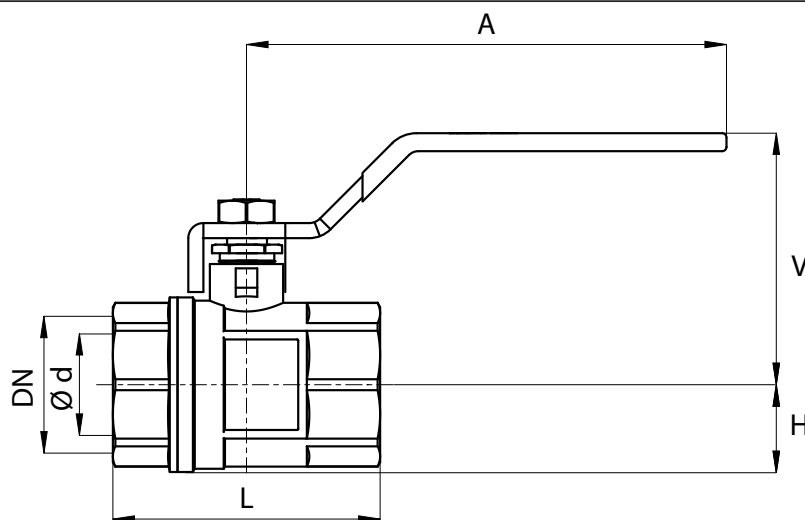

Kód	DN	PN [bar]	Pripojenie	A [mm]	L [mm]	d [mm]	H [mm]	V [mm]	Kvs [mm]	Hmotnosť [kg]
11965	15	25	G 1/2" F	93	49	13	14	48	14	0,16
11966	20	25	G 3/4" F	93	55	18	17	52	35	0,25
11967	25	25	G 1" F	115	64	21	20	60	42	0,35
11968	32	25	G 5/4" F	134	74	30	26	75	88	0,55
11969	40	25	G 6/4" F	134	82	32	30	77	100	0,70
11970	50	25	G 2" F	140	97	47	39	90	235	1,15
11971	65	16	G 2 1/2" F	245	118	57	48	115	430	2,40
11972	80	16	G 3" F	275	143	69	58	126	520	4,10