

PS 1250 E+



PS 1250 E+ s izoláciou



Základná charakteristika	
Použitie	akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), zmes voda-glycerín (max. 2:1) a teplotnosný olej

Objednávacie kódy	
Nádrž	15 992
Izolácia	19 324

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)	
	PS 1250 E+
Trieda energetickej účinnosti	neudáva sa
Statická strata	139 W
Úžitkový objem	1038 l

Technické údaje	
Celkový objem nádrže	1260 l
Max. teplota v nádrži	95 °C
Max. tlak v nádrži	3 bar


Materiály	
Nádrž	S235JR
Izolácia plášťa nádrže	flis
Vonkajší povrch izolácie plášťa	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška a hmotnosť	
Priemer nádrže	950 mm
Priemer nádrže s izoláciou	1150 mm
Celková výška nádrže	2065 mm
Sklopná výška bez izolácie	2120 mm
Hrúbka izolácie plášťa nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť nádrže bez izolácie	125 kg

Príslušenstvo	
Elektrické ohrevné teleso	models ETT-A, C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	955 mm / 12 kW

Rozmerová schéma

Sklopná výška bez izolácie 2120 mm.

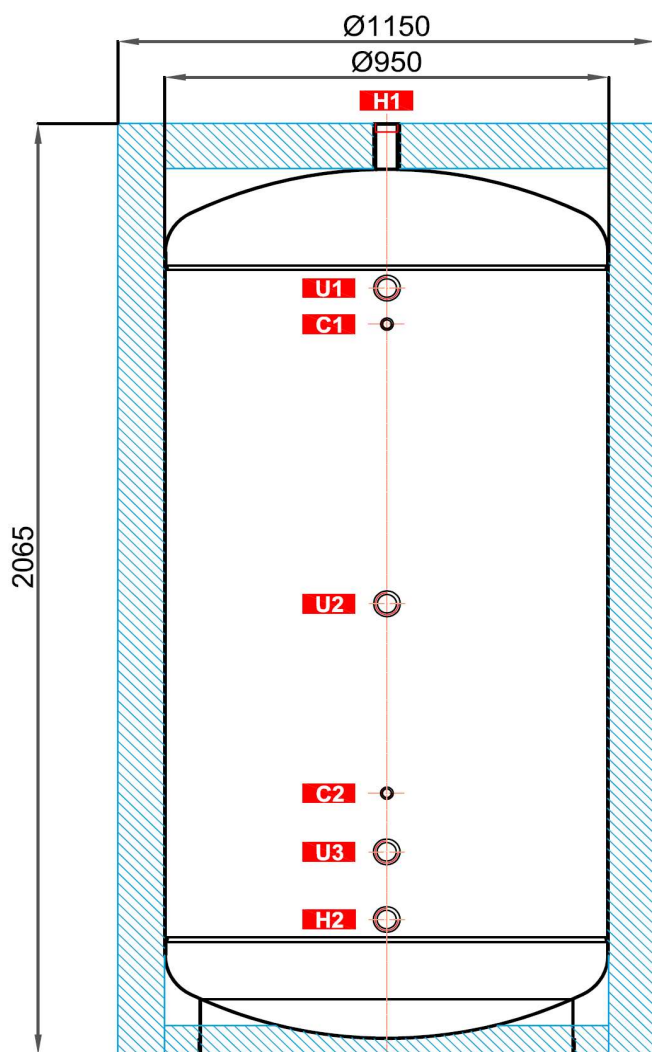

NÁVARKY

ozn..	pripojenie	výška [mm]
Vykurovací systém		
H1	G 6/4"	2065
H2	G 6/4"	300
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2"	1620
C2	G 1/2"	580
Univerzálny vstup / výstup		
U1	G 6/4"	1700
U2	G 6/4"	1000
U3	G 6/4"	450