

PS 400 K+



PS 400 K+ s izoláciou



Základná charakteristika

Použitie	akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), zmes voda-glycerín (max. 2:1) a teplotnosný olej

Objednávacie kódy

Nádrž	15 285
Izolácia	19 338

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)

	PS 400 K+
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata	87 W
Úžitkový objem	403 l

Technické údaje

Celkový objem nádrže	403 l
Max. teplota v nádrži	95 °C
Max. tlak v nádrži	4 bar

Materiály

Nádrž	S235JR
Izolácia plášťa nádrže	flis
Vonkajší povrch izolácie plášťa	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška a hmotnosť


Priemer nádrže	600 mm
Priemer nádrže s izoláciou	800 mm
Celková výška nádrže	1665 mm
Sklopná výška bez izolácie	1700 mm
Hrúbka izolácie plášťa nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť nádrže bez izolácie	65 kg

Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	ETT-A, C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	680 mm / 9 kW

Rozmerové schéma

Sklopná výška bez izolácie 1700 mm.

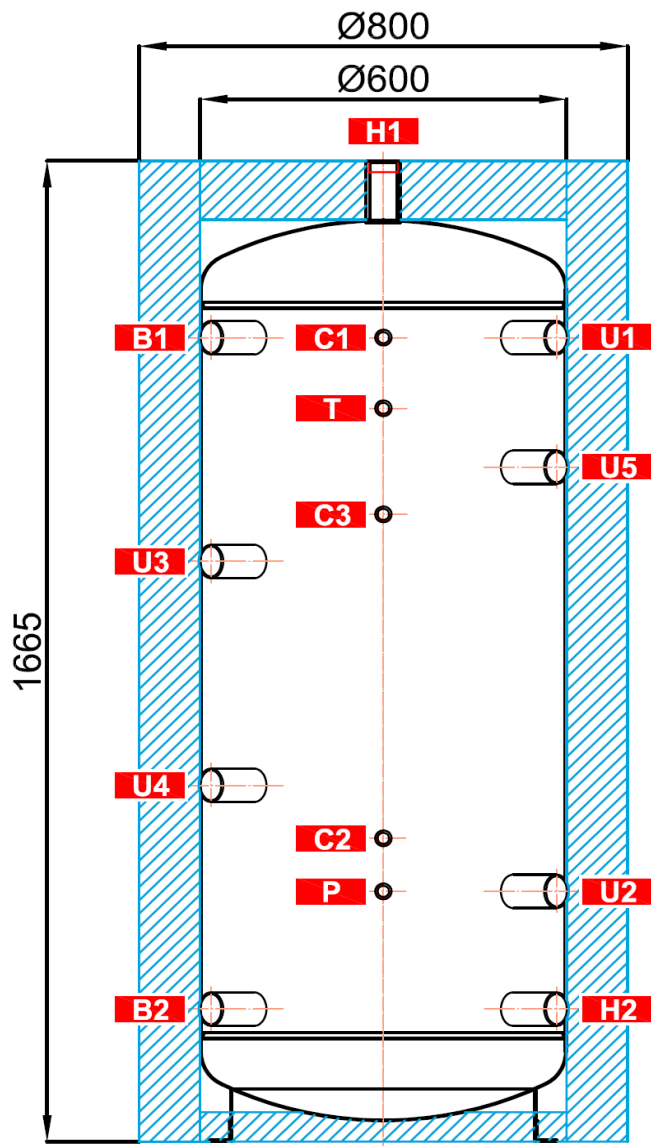

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 6/4" F	1365
B2	G 6/4" F	225
Vykurovacia sústava		
H1	G 6/4" F	1665
H2	G 6/4" F	225
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2" F	1365
C2	G 1/2" F	515
C3	G 1/2" F	1065
T	G 1/2" F	1245
P	G 1/2" F	425
Univerzálny vstup / výstup		
U1	G 6/4" F	1365
U2	G 6/4" F	425
U3	G 6/4" F	985
U4	G 6/4" F	605
U5	G 6/4" F	1145