



TECHNICKÝ LIST

Termostatický zmiešavací ventil na ohriatu pitnú vodu, typ TVmix



Základné údaje	
Popis	Zaisťuje zmiešavanie studenej vody s ohriatou pitnou vodou z ohrievača tak, aby voda na výstupe dosiahla vopred nastavené požadované teploty. Pri prerušení prívodu studenej vody automaticky zatvorí prívod horúcej vody a zaisťuje tak ochranu proti opareniu. Ventily s objednávacími kódmi 19483 a 21774 je možné použiť aj ako zmiešavacie ventily na vykurovacej vode, napr. pre podlahové vykurovanie.
Pracovná kvapalina	Ohriata pitná voda.
Inštalácia	Dodržať zmysel vstupov a výstupov označených na tele ventilu, pozri rozmerovú schému.
Použité materiály	
Telo skrutkovania	mosadz CW626N (odolná proti odzinkovaniu)
Kryt ventilu	plast

Technické údaje

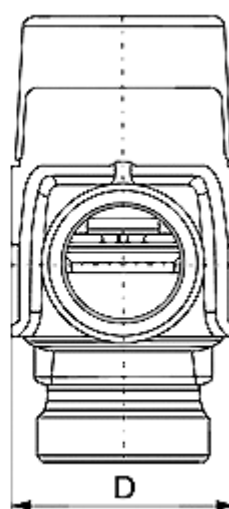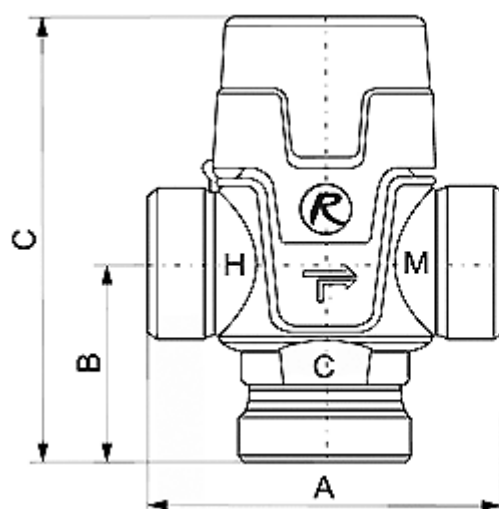

H – vstup ohriatej pitnej vody
C – vstup studenej vody
M – výstup zmiešanej vody

Typ	TVmix 1/2M	TVmix 15Cu	TVmix 3/4M	TVmix 3/4F	TVmix 1M	TVmix 1M	TVmix 1M
Objednávacia kód ventilu	14508	14513	14509	14512	14510	19483	21774
Rozsah nastaviteľných teplôt [°C]	35–65 +/- 3	35–65 +/- 3	35–65 +/- 3	35–65 +/- 3	35–65 +/- 3	25–45 +/- 3	35–65 +/- 3
Pripojenie	G1/2" vonkajšie	Cu rúrka 15 mm	G3/4" vonkajšie	G3/4" vnútorné	G1" vonkajšie	G1" vonkajšie	G1" vonkajšie
Kvs [m³/h]	1,3	1,3	1,6	1,8	1,8	3,5	3,5
Max. pracovný tlak [bar]	10	10	10	10	10	10	10
Teplota pracovnej kvapaliny [°C]	5–95	5–95	5–95	5–95	5–95	5–95	5–95
Hmotnosť [kg]	0,40	0,42	0,40	0,46	0,42	0,73	0,73
A [mm]	70	86,5	70	70	70	84	84
B [mm]	42,5	51	43,5	43,5	43,5	62	62
C [mm]	99	106	99	99	99	121	121
D [mm]	45	45	45	45	45	55	55
Objednávacia kód náhradné termostatické vložky	14738	14738	14738	14738	14738	21969	21968

TECHNICKÝ LIST

Termostatický zmiešavací ventil na ohriatu pitnú vodu, typ TVmix

Graf tlakovej straty

