


Použitie	
Určenie	ohrev stojatej aj nútene prúdiacej pracovnej kvapaliny v kúpeľňových ohrevných telesách
Pracovná kvapalina	voda, voda s glykolem do pomeru 1:1, teplonosný olej
Montážna poloha	ľubovoľná, okrem zvislej polohy s el. prívodom hore

Konštrukcia	
Typ telesa	elektrické, odporové
Pripájací závit	G 1/2"
Pripojenie do siete	krútený kábel s vidlicou s vypínačom

Ohrevné teleso nie je svojou konštrukciou určené k ohrevu iných kvapalín ako je uvedené vyššie, plynov ani pár.

Elektrické pripojenie	1/N/PE AC 230V
Napájacie napätie	230V 50Hz
Krytie podľa STN EN 60529	IP44
Ochranná trieda podľa STN EN 61140 ed.2	I
Napájací kábel	krútený, biely
prierez	3x0,75mm ²
dĺžka	3m
káblková vývodka	Pg 9
Vidlica	typ unischuko, biela, s vypínačom a kontrolkou

Termostat prevádzkový	pevne nastavený, automat. reset
teplota vypnutia	80 ± 5°C
teplota zopnutia	35 ± 15°C
Termostat bezpečnostný	pevne nastavený, bez resetu
teplota vypnutia	110 +0/-5°C
Materiály	
Ohrevné teleso	nehrdzavejúca oceľ AISI A304
Telo ohrevného telesa	chromovaná mosadz
Napájací kábel	PVC

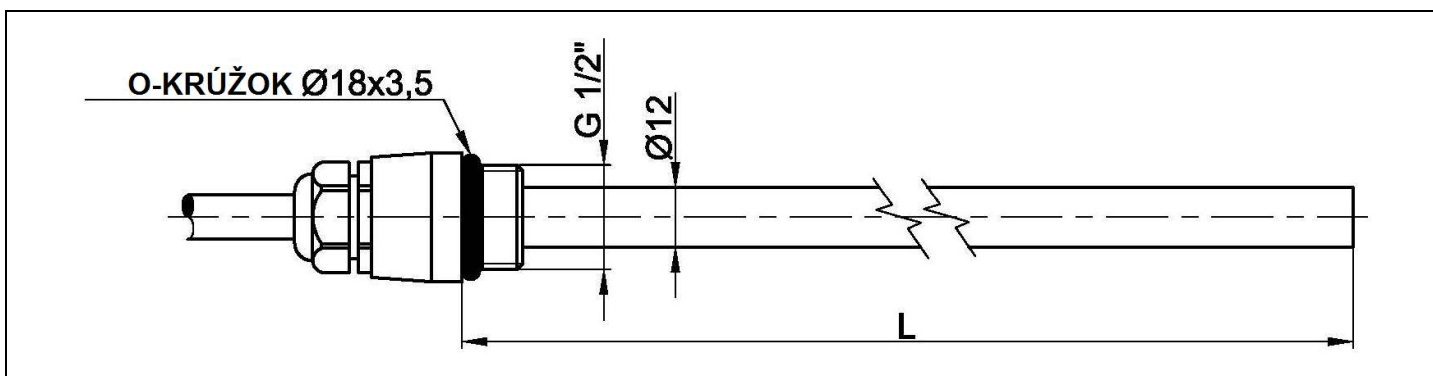

Menovitý výkon	W	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
Menovitý prúd	A	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	5,9
Dĺžka telesa L ± 5 mm	mm	395	435	535	585	685	735	835	885	1045	1135
Kód	-	13426	13427	13428	13429	13430	13431	13432	13433	13434	13435