TECHNICKÝ LIST

Čerpadlová skupina CSE OTS W

Základná charakteristika	
Použitie	výstup do vykurovacích systémov
Popis	skladá sa z čerpadla Wilo Yonos PARA RS, dvoch šrúbení s guľovým uzáverom, teplomera a izolácie
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1) alebo zmes voda-glycerín (max. 2:1)
Inštalácia	na výstupné potrubie, min. vzdialenosť osi potrubia od steny 100 mm
Objednávací kód	**15782**

Parametre čerpadlovej skupiny CSE OTS W	
Pracovná teplota kvapaliny	0 - 95 °C
Max. pracovný tlak	6 bar
Max. teplota okolia	58 °C
Napájanie	230 V, 50 Hz
Materiál izolácie	EPP RG 60 g/l
Celkové rozmery	325 x 140 x 150 mm
Celková hmotnosť	2,9 kg
Pripojenie	2 x G 1" F

Čerpadlo Wilo Yonos PARA RS 25/1-6 RKC

Elektrické parametre	
Napájanie	1~230 V, 50/60 Hz
Príkon (min./max.)	3/45 W
Prúd (min./max)	0,03/0,44 A
Max. otáčky	4300 ot/min
Ovládanie otáčok	frekvenčný menič
Index energ. účinnosti	≤ 0,20 podľa EN 16 297/3
Elektrické krytie	IPX4D
Ochrana motora	vstavaná

Minimálny tlak v sacom hrdle čerpadla k zamedzeniu kavitácie	
Min. tlak v sacom hrdle čerpadla	0,5 mH_2O pri 50 °C 4,4 mH_2O pri 95 °C

Prevádzkové parametre	
Pracovná teplota kvapaliny	0 - 100 °C pri teplote okolia 58 °C
Max. pracovný tlak	6 bar
Max. dopravný výška	6,2 m

Pripojenie čerpadla WILO Yonos PARA RS - konektor MOLEX

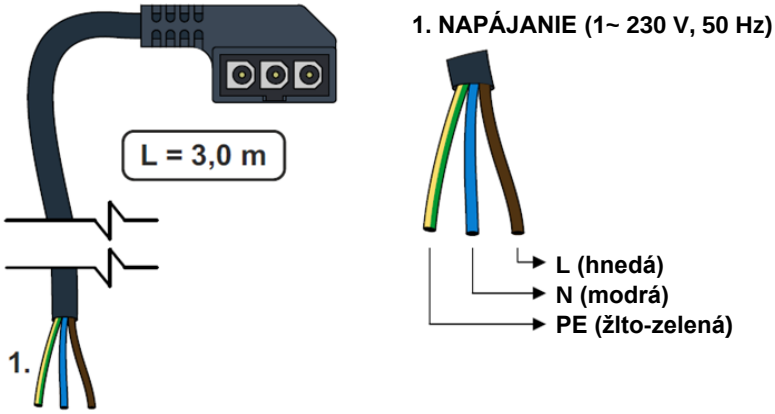

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov
Tel.: 051 333 7770
E-mail: obchod@regulus.sk
Web: www.regulus.sk

Čerpadlová skupina CSE OTS W

Výkonové krivky čerpadla Wilo Yonos PARA RS 25/1-6 RKC

Charakteristiky Δp-v (premenlivé)

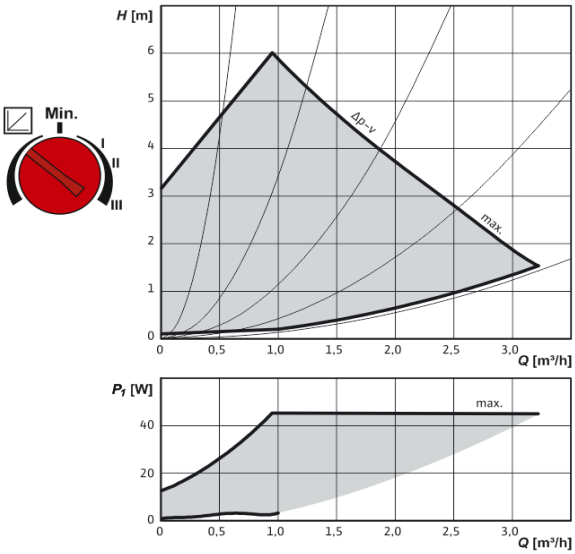
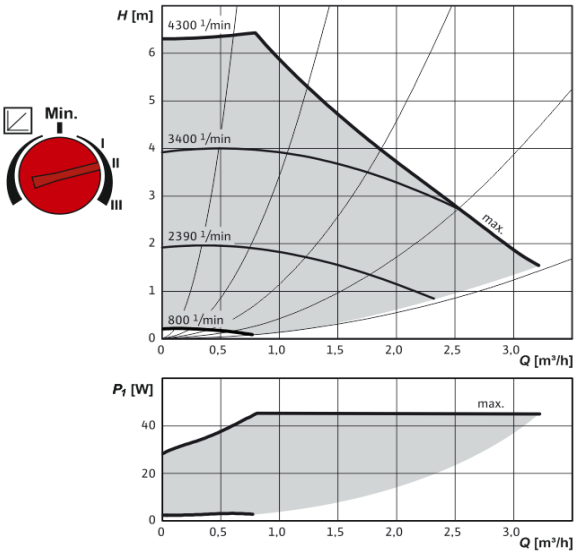
Charakteristiky n = konšt.