


## TECHNICKÝ LIST

### Izbová jednotka RCD2



Rozmerová schéma

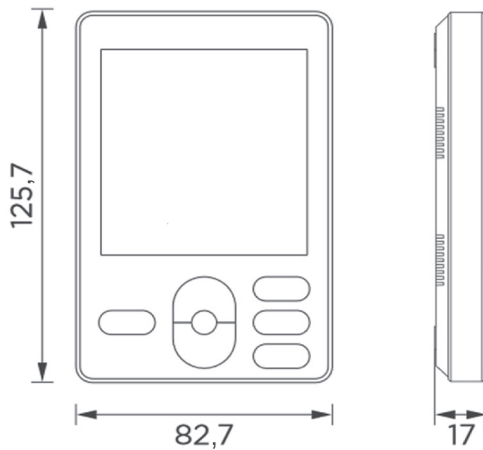

#### Základná charakteristika

Použitie	Izbová jednotka pre pohon AHC40 s ekvitermným regulátorom. Okrem izbovej teploty meria taktiež relatívnu vlhkosť a tlak vzduchu.
Inštalácia	Na stenu pomocou dodaných vrutov.
Objednávací kód	<b>16973</b>

#### Technické parametre

Napájanie	Z pripojeného regulátora pohonu ventilu (AHC 40). (Prierez vodiča 0,25–0,5 mm <sup>2</sup> .)
Spotreba	Max. 0,02 W
Napájanie hodín	Batérie CR2032
Presnosť hodín	± 1s (24 h) pri 20 °C
Stupeň krytia	IP 20
Trieda ochrany	III
Prípustná teplota okolia	0 až 40 °C
Hmotnosť	140 g

#### Snímače

Typ snímača teploty	Murata NTC (10 kΩ)
Ďalšie vstavané snímače	Snímač vlhkosti, tlaku (vzduchu), okolitého osvetlenia.

#### Parametre krytu

Farba	biela
Materiál	PC termoplast
Rozmery (š x v x h)	82,7 x 125,7 x 17 mm
Uchytenie na stenu	2x vrut

#### Parametre pre skladovanie

Povolený rozsah teplôt	–20 až 65 °C
------------------------	--------------