DVOJCESTNÉ ZÓNOVÉ VENTILY

Dvojcestný solenoidový ventil EV251B

Zónové solenoidové (elektromagnetické) ventily s vratnou pružinou určené do vykurovacích alebo solárnych systémov s vodou alebo s nemrznúcou zmesou.

Ventil je vybavený pohonom (cievkou) s dvojbodovým ovládaním (SPST). Pohon je možné zložiť bez nutnosti demontáže ventilu. Ventil nie je možné inštalovať do polohy pohonom dole.

Je možné ho použiť v spojení s akýmkoľvek regulátorom alebo termostatom, ktorý má kontakt s napätím 230 V pre zapnutie spínanej fázy pohonu.

Ventil je normálne uzatvorený, pri zapnutí spínanej fázy sa otvorí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. PRACOVNÝ TLAK	10 bar
MAX. ROZDIEL TLAKOV	10 bar
PRACOVNÁ TEPLOTA KAPALINY	až 90 °C
MATERIÁLY	
TELO VENTILU	CW617N
KOTVA	nehrdzavejúca oceľ
KUŽEĽKA	FKM
MEMBRÁNA	NBR
ELEKTRICKÉ PARAMETRE	
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
MAX. PRÍKON	10 W
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 65
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	II

TLAKOVÁ STRATA VENTILU

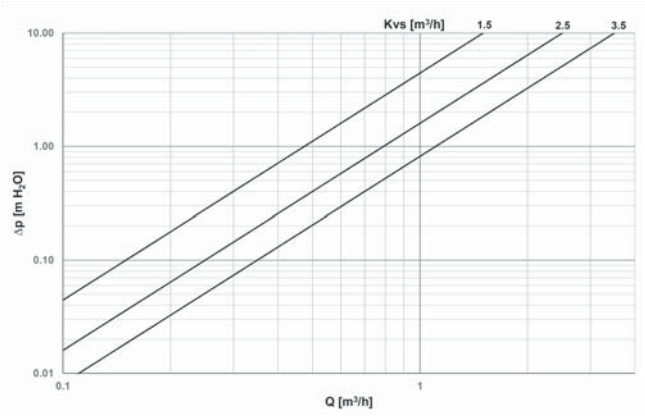

ROZMERY A TYPY

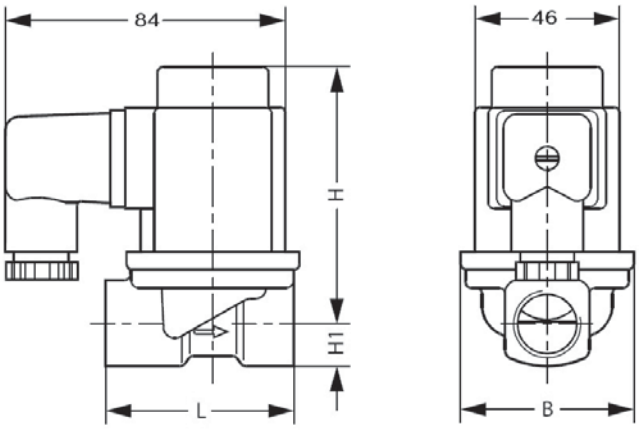

		EV251B 10B	EV251B 12B	EV251B 18B	EV251B 22B
PRIPOJENIE	--	3/8“ F	1/2“ F	3/4“ F	1“ F
L	mm	51,8	58	90	90
B	mm	48	54	62	62
H1	mm	13	13	18	18
H	mm	81	81	87	91
HMOTNOSŤ	kg	0,58	0,64	0,94	0,94
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	10	15	20	25
KVS	m^3/h	1,5	2,5	3,5	3,5
ČAS OTVÁRANIA	ms	50	60	200	200
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	12264	11054	11055	11056
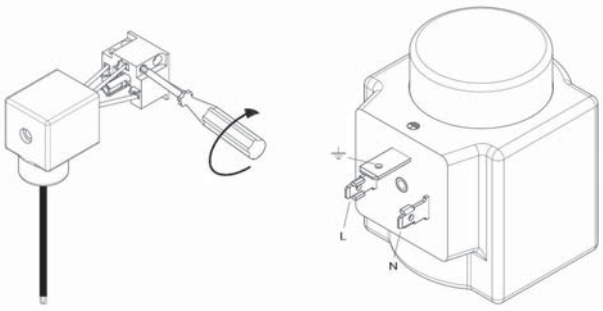
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE