OCHRANA KOTLA PROTI PREHRIATIU
Dochladzovacie ventily dvojcestné

DBV 1 v izolácii
Termostatický ventil

Termostatický ventil určený pre dochladenie kotlov na tuhé palivá **bez dochladzovacieho výmenníka**. Pri dosiahnutí teploty 97 °C otvorí ventil prívod chladiacej vody z vodovodného radu. Tá kotol ochladí, a tým zabráni jeho prehriatiu. Horúca voda sa vypúšťa do kanalizácie.

Pre správnu funkciu je nutné ventil umiestniť tam, kde je pri prehriati kotla teplota najvyššia – obvykle priamo v hornej časti kotla alebo na výstupnom potrubí v tesnej blízkosti kotla.

Termostatické členy od renomovaného francúzskeho výrobcu sú umiestnené priamo vo vykurovacej vode, vďaka tomu je **reakcia na zmeny teploty vykurovacej vody prakticky okamžitá**. Ventil má gombík pre manuálne otvorenie (podobne ako poistné ventily).

Každý ventil prechádza vo výrobe kontrolou správnej funkcie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	97 ± 2 °C
MAX. PRACOVNÝ TLAK VYKUROVACEJ KVAPALINY	4 bar
MAX. PRACOVNÝ TLAK STUDENEJ VODY	6 bar
PRIPOJENIE RÚROK	G 3/4“ M
PRIPOJENIE NA ZDROJ TEPLA	R 3/4“ M
HMOTNOSŤ	0,70 kg

TYPY

	OBJEDNÁVACÍ KÓD
DBV 1 v izolácii	**16912**
DBV 1 v T-kuse G 6/4“ F v izolácii	**16913**

ROZMERY

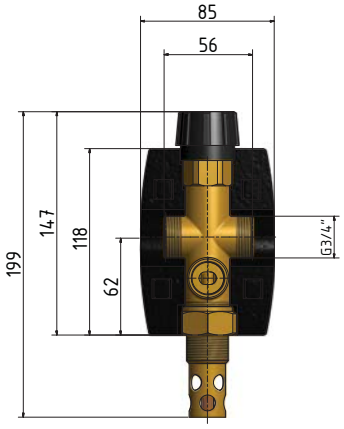
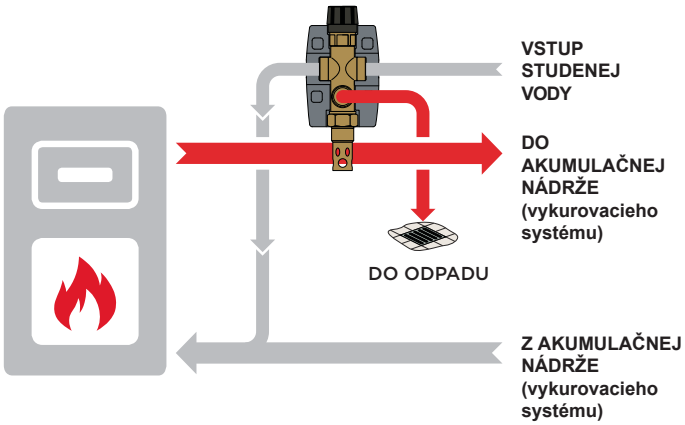
ZAPOJENIE VENTILU DO SYSTÉMU