

Regulus

Tepelné čerpadlo RTC 15p

- › Ešte tichšie ako predtým
- › Záruka 10 rokov
- › Výstupná teplota až 75 °C



V LETE
CHLADÍ


V ZIME
KÚRI



Tepelné čerpadlo **RTC 15p**

Invertorové trojfázové tepelné čerpadlo vzduch/voda s chladivom R290 (propán), pre kúrenie aj chladenie, s vysokým vykurovacím faktorom a veľmi nízkou hlučnosťou.

Obj. kód: 21501

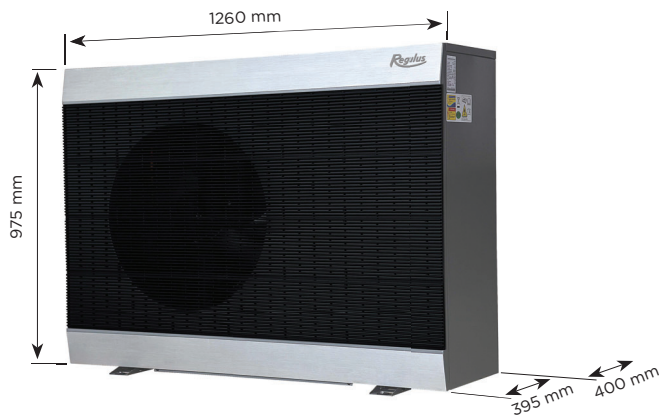

75 °C

Dimenzovanie

- tepelná strata do 12 kW
- potreba tepla do 31,5 MWh

Voliteľné príslušenstvo

Obj. kód



Sada antivibračných líšt (2ks) - dĺžka 600 mm, potrebná pri inštalácii bez držiakov na stenu

21977



Držiak na stenu pre tepelné čerpadlá vrátane silentblokov

na fasádu bez zateplenia

17458

na zateplenú fasádu

18406



Koleno odpadové pre odvod kondenzátu - pripojenie 1" alebo 5/4"

22030

Príslušenstvo dodávané s TČ

Súčasťou balenia tepelného čerpadla je pripojovacia sada s dvoma protimrazovými ventilmi, spätnou klapkou pre vratnú vetvu do tepelného čerpadla a vykurovacím káblom pre potrubie odvodu kondenzátu (dĺžka 1,7 m).



2 ks protimrazové ventily Regulus TSV D

1 ks spätná klapka

Základné parametre

Výkon kúrenia A7/W35	3,75–10,22 kW	Hladina akustického tlaku v 10 m	25 dB(A)
Výkon chladenia A35/W18	6,26–12,18 kW	Hladina akustického tlaku v 5 m	31 dB(A)
Max. výstupná teplota kúrenia	75 °C	Napájanie	3x 400 V
Min. výstupná teplota chladenia	7 °C	Odporúčany istič	B16A 3p
Max. tlak vykurovacej vody	2,4 bar	Objednávaci kód	21501