



## Nízkoenergetické čerpadlo Grundfos ALPHA2 L

Vysoko účinné obehové čerpadlá určená pre aplikácie vykurovania alebo klimatizácie v rodinných domoch a iných menších sústavách. Spoľahlivo spĺňajú základné požiadavky všetkých vykurovacích systémov s minimálnou spotrebou energie.

### Vlastnosti

- Nízka spotreba energie (až o 80% menej v zrovnaní so štandardnými čerpadlami).
- Jednoduchá inštalácia vďaka dodávanému pripojovaciemu konektoru.
- Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom.

## Technické údaje

INDEX ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI (EEI)	≤ 0,23
TEPLOTA DOPRAVOVANEJ KVAPALINY	+2 °C až +110 °C
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	1~230 V, 50 Hz
KONŠTRUKČNÁ DĹŽKA	180 mm
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
MAX. PRACOVNÝ TLAK	10 bar

### Regulačné režimy:

$\Delta p$ -c (diferenčný tlak konštantný)

$\Delta p$ -v (diferenčný tlak variabilný)

konštantnej rýchlosti I, II, III



## Typy

### Grundfos ALPHA2 L 25-40

PRÍKON	5 - 22 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA	4 m
OBJ. KÓD	12190

### Grundfos ALPHA2 L 25-60

PRÍKON	5 - 45 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA	6 m
OBJ. KÓD	12163

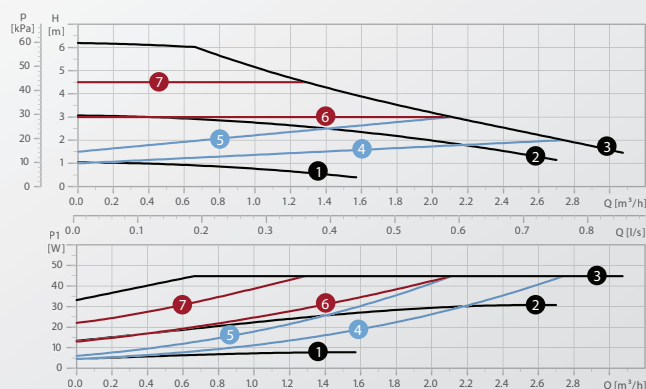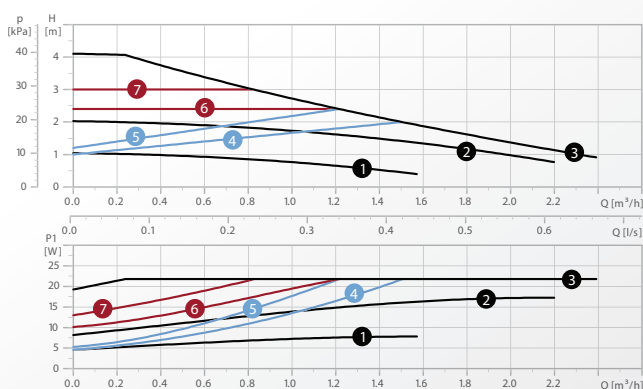

1. Otáčkový stupeň 1

2. Otáčkový stupeň 2

3. Otáčkový stupeň 3

4. Najnižšia krivka proporcionálneho tlaku

5. Najvyššia krivka proporcionálneho tlaku

6. Najnižšia krivka konštantného tlaku

7. Najvyššia krivka konštantného tlaku

