

## ■ OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA Čerpadlové skupiny v izolácii



### CSE MIX G M

#### Čerpadlová skupina s elektrickým pohonom zmiešavania

Čerpadlová skupina určená pre riadenie teploty vratnej vody kotlov na tuhé palivá alebo pre riadenie výstupnej teploty zmiešavaných vykurovacích okruhov pomocou externého regulátora.

#### Čerpadlovú skupinu tvorí:

Obehové čerpadlo Grundfos vrátane pripojovacieho kábla  
Zmiešavací ventil s vonkajšími závitmi  
Pohon zmiešavacieho ventilu  
Elegantná izolácia pre minimálne tepelné straty

#### Technické údaje

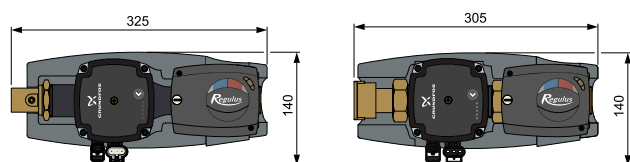
PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5 - 110 °C
POHON ZMIEŠAVACIEHO VENTILU	3bodové ovládanie, 120 s, 5 Nm
NAPÁJANIE	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTIE	IP44

#### Typy






	CSE MIX G 1M	CSE MIX G 5/4M
Pripojovací rozmer	1" (2x vonkajší, 1x vnútorný)*	5/4" (2x vonkajší, 1x vnútorný) *
Čerpadlo	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75
Max. dopravná výška	7 m	7,5 m
$K_{vs}$ ventilu	6,3 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h
<b>Objednávaci kód</b>	<b>15208</b>	<b>16847</b>

\* vnútorný závit je na strane u obehového čerpadla

#### Rozmery



#### Príslušenstvo

Názov	Použitie	Objednávaci kód
 Šrúbenie 1" FFU	pre pripojenie ventilu (prevlečná matica x vnútorný závit)	15694
 Šrúbenie 1" MFU	pre pripojenie ventilu (prevlečná matica x vonkajší závit)	15695
 T-kus 1" M/Fu/M, 125 mm	pre jednoduché pripojenie na rozdeľovače vykurovacích okruhov Regulus	16659
 T-kus 1" M/Fu/M, 90 mm	pre pripojenie späťochy do zmiešavacieho ventilu	16660
 Sada CSE/HV	2x šrúbenie, 1x T-kus, 1x guľový ventil	16922

#### Zapojenie čerpadlovej skupiny do systému

