

■ OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA Čerpadlové skupiny v izolácii



CSE MIX W M

Čerpadlová skupina s elektrickým pohonom zmiešavania

Čerpadlová skupina určená pre riadenie teploty vratnej vody kotlov na tuhé palivá alebo pre riadenie výstupnej teploty zmiešavaných vykurovacích okruhov pomocou externého regulátora.

Čerpadlovú skupinu tvorí:

Obehové čerpadlo Wilo vrátane pripojovacieho kábla
Zmiešavací ventil s vonkajšími závitmi
Pohon zmiešavacieho ventilu
Elegantná izolácia pre minimálne tepelné straty

Technické údaje


PRACOVNÍ TEPLOTA KVAPALINY	5 - 110 °C
POHON ZMIEŠAVACIEHO VENTILU	3bodové ovládanie, 120 s, 5 Nm
NAPÁJANIE	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTIE	IP44

Typy


	CSE MIX W 1M	CSE MIX W 5/4M
Pripojovací rozmer	1" (2x vonkajší, 1x vnútorný)*	5/4" (2x vonkajší, 1x vnútorný) *
Čerpadlo	Wilo Yonos Para RS25/6	Wilo Yonos Para RS25/7,5
Max. dopravná výška	6,2 m	7,6 m
K _{vs} ventilu	6,3 m ³ /h	12 m ³ /h
Objednávací kód	16082	16848

* vnútorný závit je na strane u obehového čerpadla

Rozmery

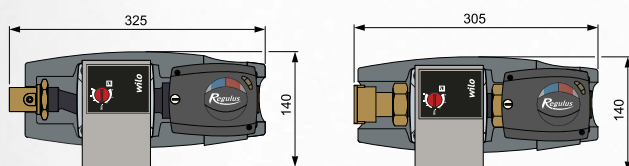

Zapojenie čerpadlovej skupiny do systému

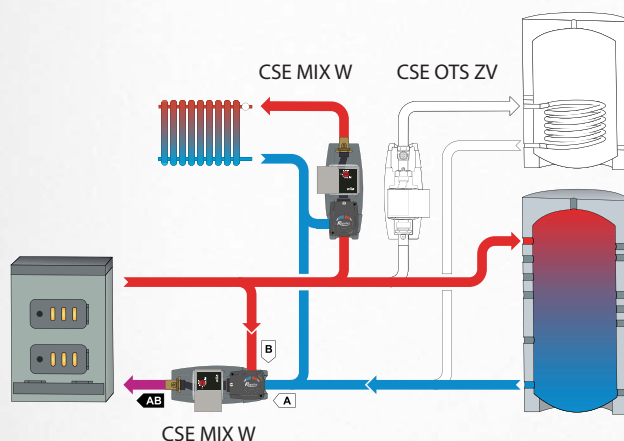

Príslušenstvo

Názov	Použitie	Objednávací kód
 Šrúbenie 1" FFU	pre pripojenie ventilu (prevlečná matice x vnútorný závit)	15694
 Šrúbenie 1" MFU	pre pripojenie ventilu (prevlečná matice x vonkajší závit)	15695
 T-kus 1" M/Fu/M, 125 mm	pre jednoduché pripojenie na rozdeľovače vykurovacích okruhov Regulus	16659
 T-kus 1" M/Fu/M, 90 mm	pre pripojenie spiatocky do zmiešavacieho ventilu	16660
 Sada CSE/HV	2x šrúbenie, 1x T-kus, 1x guľový ventil	16922