

# ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 6/4“ s vypínačom a bezp. termostatom, do CSE SOL

Výkony: 2 - 3 kW

Použitie: zásobníky OPV, kombinované akumulčné nádrže



## Elektrické ohrevné telesá ETT-N

Elektrické odporové **poniklované** telesá s dlhším nevykurovacím koncom **s termostatickou hlavicou** určené pre ohrev stojatej vykurovacej vody alebo nemrznúcej zmesi **v kombinovaných akumulčných nádržiach** alebo pre ohrev pitnej vody **v zásobníkoch OPV**. Nie sú určené do nádrží a zásobníkov z nehrdzavejúcej ocele.

Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby boli celé umývané pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole.


Pripájajú sa do špeciálnej zásuvky integrovanej v solárnej čerpadlovej skupine CSE SOL, sú vybavené vypínačom.

**Telesá majú predĺžený nevykurovací koniec (rozmer LN), ktorý umožňuje použitie v kombinovaných akumulčných nádržiach.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| OHREVNÉ TELESO                          | meď – poniklovaná                   |
| PRIPOJOVACÍ ZÁVIT                       | G 6/4“ M                            |
| ŠESTĽHRAN SO ZÁVITOM                    | mosadz – poniklovaná                |
| G 6/4“                                  |                                     |
| KRABICA                                 | PC, požiarne odolnosť UL94-5V       |
| NAPÁJACIE NAPÄTIE                       | 230V 50 Hz                          |
| KRYTIE PODĽA STN EN 60529               | IP 40                               |
| OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2 | I                                   |
| <b>TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ</b>           | kapilárový, pevne nastavený         |
| TEPLOTA VYPNUTIA                        | 99 +0/-10 °C                        |
| RESET                                   | ručný, po poklese teploty pod 40 °C |
| <b>KÁBEL</b>                            |                                     |
| PRIEREZ                                 | 3× 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| DĹŽKA                                   | 5m                                  |
| KÁBLOVÁ VÝVODKA                         | Pg11                                |

## ROZMERY A TYPY

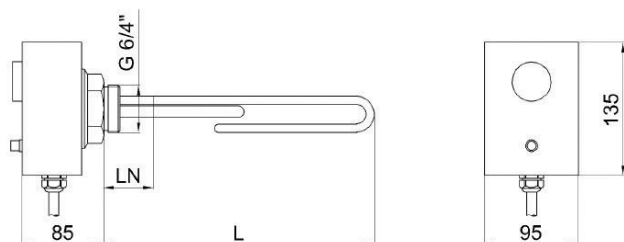

| MODEL                     |    | ETT-N<br>2,0 | ETT-N<br>3,0 |
|---------------------------|----|--------------|--------------|
| MENOVITÝ VÝKON            | kW | 2,0          | 3,0          |
| MENOVITÝ PRÚD             | A  | 8,7          | 13,0         |
| DĹŽKA TELESÁ (L)          | mm | 350          | 450          |
| DĹŽKA NEVYKUR. KONCA (LN) | mm | 180          | 180          |
| OBJEDNÁVACÍ KÓD           | -- | 16942        | 16943        |

## ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

1/N/PE AC 230V

