

ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY



Čerpadlové skupiny CSE2 F

Dvojrúrková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom a ďalšími prehľadne usporiadanými základnými komponentami vsadenými do kompaktného termoizolačného obalu. Umožňuje uzatvorenie vykurovacích okruhov, kontrolu teplôt, umiestnenie teplotných snímačov regulácie a jednoduchý servis. Súčasťou skupiny je filter s magnetom, takže je vhodná aj pre staršie systémy s ocelovým potrubím. Prevedenie s výstupom vpravo, nie je možné prenastaviť

TYPICKÉ POUŽITIE:

Pre priame vykurovacie okruhy, vrátane okruhov s termostatickými hlavícami. Je možné inštalovať na stenu, akumuláciu nádrž alebo rozdeľovač.


Komponenty

VYKUROVACIA VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Nízkoenergetické obehové čerpadlo
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou a jímkou pre umiestnenie snímača.
- Teplomer 0-120 °C.

VRATNÁ VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Spätná klapka
- Filter s veľkou plochou sitka a s magnetom.
- Guľový ventil s jímkou pre umiestnenie snímača.
- Teplomer 0-120 °C.

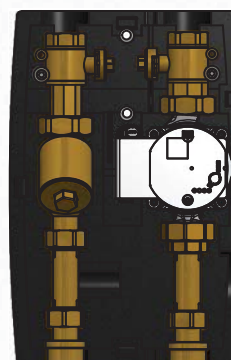

Technické údaje

PRIPOJOVACÍ ROZMER	1" F
PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5 - 95 °C
OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK	125 mm
ROZMERY	360 x 133 x 245 mm

Typy

Čerpadlo	Grundfos UPM3 25-75	Wilo PARA 25/8 SC	Wilo Para 25/8 iPWM1
Riadenie čerpadla	manuálne alebo PWM	manuálne	PWM + info prietok
Maximálna dopravná výška	7,5 m	8,4 m	8,5 m
Objednávací kód	17487	17936	17485

Možné varianty na objednávku:

- pripojovacie rozmery 3/4", 5/4". Cu22, Cu28.
- prevedenie bez filtra