



Čerpadlová skupina so zmiešavaním CSE2 MIX F

Dvojrúrková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom, **zmiešavacím ventilom, ovládaním, prípadne bez pohonu**, a ďalšími prehľadne usporiadanými základnými komponentami vsadenými do kompaktného termoizolačného obalu. Umožňuje uzatvorenie vykurovacích okruhov, kontrolu teplôt, umiestnenie teplotných snímačov regulácie a jednoduchý servis. Súčasťou skupiny je filter s magnetom, takže je vhodná aj pre staršie systémy s ocelovým potrubím. Vykurovanie s výstupom vpravo, nie je možné prenastaviť.

TYPICKÉ POUŽITIE:

Pre zmiešavané vykurovacie okruhy. Je možné inštalovať na stenu, akumuláciu nádrž alebo rozdeľovač.

Technické údaje

PRIPÁJACIE ROZMERY	1" F
PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5 - 95 °C
OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK	125 mm
ROZMERY	360 x 133 x 245 mm

POHON AVC05

PRENASTAVOVACIA DOBA	120 s
KRÚTIACI MOMENT	5 Nm
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz


Komponenty

VYKUROVACIA VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Zmiešavací ventil s elektrickým pohonom, prípadne bez pohonu
- Nízkoenergetické obehové čerpadlo.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou a jímkou pre umiestnenie snímača.
- Teploměr 0-120 °C.

VRATNÁ VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Spätná klapka
- Filter s veľkou plochou sitka a s magnetom.
- Guľový ventil so spätným ventilom (ktorý je možné servisne otvoriť) a s jímkou pre umiestnenie snímača.
- Teploměr 0-120 °C.

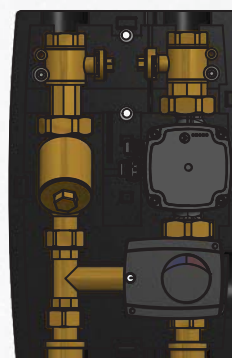

Typy

Čerpadlo	Grundfos UPM3 25-75	Wilo PARA 25/8 SC	Wilo Para 25/8 iPWM1
Riadenie čerpadla	manuálne alebo PWM	manuálne	PWM + info prietok
Maximálna dopravná výška	7,5 m	8,4 m	8,5 m
K_{vs} zmiešavacieho ventilu	6,3 m ³ /h	6,3 m ³ /h	6,3 m ³ /h
Objednávací kód	17484	17937	17482
Objednávací kód ČS bez pohonu	18082	17917	-

Možné varianty na objednávku:

- pripojovacie rozmery 3/4", 5/4". Cu22, Cu28.
- vykonanie bez filtra
- pohon s prenestavovacou dobou 60s, 240s alebo ovládaný 0/10V
- pohon so vstavanou reguláciou na konštantnú teplotu
- pohon so vstavanou ekvitermnou reguláciou a možnosťou pripojenia izbovej jednotky