

ROZDEĽOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKOV




Rozdeľovače/zberače HV 60/125 pre 2 a 3 vykurovacie okruhy

Rozdeľovače s izoláciou pre pripojenie dvoch alebo troch vykurovacích okruhov. Umožňujú osadenie čerpadlových skupín vykurovacích okruhov a pripojenie zdroja tepla buď priamo alebo cez hydraulický vyrovnávač tlakov. Niektoré modely umožňujú pripojiť aj expanznú nádobu a bezpečnostnú skupinu.

Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. PRIETOK	2 m ³ /h
PRIPOJOVACIE ROZMERY	k čerp. skupinám 1" M ku kotlu 1" M
OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK	125 mm
TERMOIZOLAČNÝ OBAL	110 × 110 mm

Typy

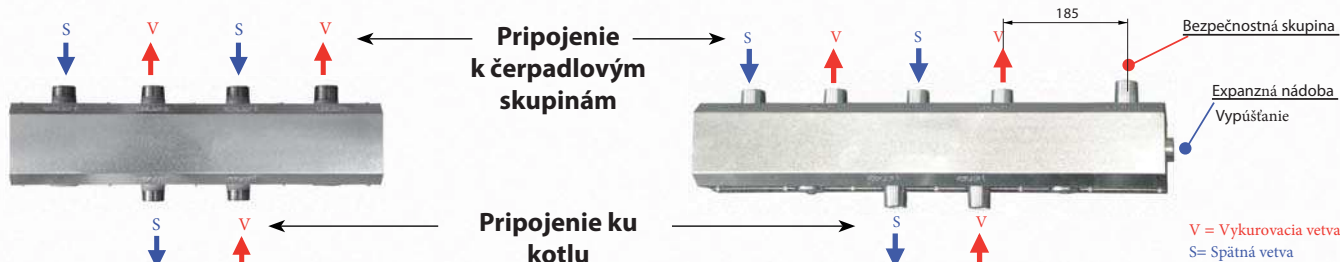

Typ	Použitie	Dĺžka	Kód
HV 60/125-2	Pre pripojenie 2 vykur. okruhov	508 mm	9507
HV 60/125-3	Pre pripojenie 3 vykur. okruhov	758 mm	9508

Typ	Použitie	Dĺžka	Kód
HV 60/125 SG-2	Pre pripojenie 2 vykur. okruhov	670 mm	9186
HV 60/125 SG-3	Pre pripojenie 3 vykur. okruhov	920 mm	9187

Modely HV SG sú navyše vybavené horným prípojným miestom s vonkajším závitom 1" pre bezpečnostnú skupinu (pozri príslušenstvo) a bočným prípojným miestom s vnútorným závitom G 3/4" pre expanznú nádobu a/alebo vypúšťací ventil.

Príslušenstvo



Nástenný držiak

Pár držiakov k montáži rozdeľovača na stenu. Vzdialenosť medzi stenou a stredom rozdeľovača 100 mm.

Objednávací kód: 9 191



Bezpečnostná skupina s 20mm izoláciou EPS. Telo z kovanej mosadze, pripojenie: 1" vnútorný závit.

Obsahuje:

- Poistný ventil 3 bar, 1/2"
- Odvzdušňovací ventil 12 bar
- Spätný ventil
- Tlakomer pr. 63 mm, 0-4 bar
- Držiak armatúry
- Spätný ventil

Objednávací kód: 9797

