

ČISTICE PUMPY

Tlakové pumpy určené k odstraňovaniu usadenín pomocou chemických prípravkov. Sú vybavené štvorcestnými ventilmi, ktoré umožňujú zmenu smeru prietoku čistiaceho roztoku k dosiahnutiu lepších výsledkov čistenia.



DOS 25 V4V



DOS 40 V4V




TARTARUGA V4V

		DOS 25 V4V	DOS 40 V4V	TARTARUGA V4V
OBJEM NÁDRŽE	l	20	25	5
PRIETOK	l/min	56	70	18
DOPRAVNÁ VÝŠKA	m	10	10	7
PRIPOJENIE	--	1/2"	3/4"	1/2"
NAPĀTIE	--	250 VAC/50 Hz	250 VAC/50 Hz	250 VAC/50 Hz
TYP ČERPADLA	--	rotačný, 165 W	rotačný, 290 W	rotačný, 165 W
MAX. PRACOVNÁ TEPLOTA	°C	50	50	50
KRYTIE	--	IP55	IP55	IP55
ROZMERY (v x š x d)	mm	500 x 350 x 350	630 x 350 x 350	350 x 330 x 300
HMOTNOSŤ	kg	8,5	11	4,7
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	590	7786	5990

Konštrukcia pumpy DOS:



Konštrukcia pumpy Tartaruga:

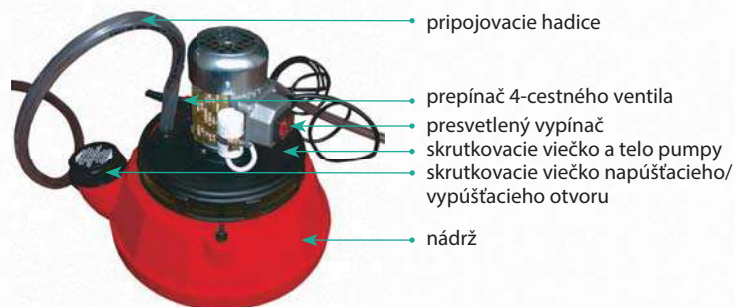

Upozornenie:

Používajte iba chemické prípravky odporúčané spoločnosťou Regulus. Rúrky, výmenníky alebo systémy, ktoré majú byť čistené, musia umožňovať prietok prípravku.