

ČERPADLOVÉ SKUPINY PRE KOTLY



RGMAT E G 5/4

Čerpadlová skupina RegulusRGMAT s termostatickým zmiešavaním

Čerpadlová skupina RegulusRGMAT pre kotly a krby na tuhé palivá, ktorá **zabraňuje nízko teplotnej korózii a zanášanju kotla udržiavaním vstupnej teploty do kotla (krbu)** pomocou termostatického ventilu.

Čerpadlová termostatická skupina RegulusRGMAT je dodávaná v ľavom prevedení (výstup do kotla vľavo) a je možné ju jednoducho pri montáži zmeniť na pravé prevedenie (výstup do kotla vpravo). Pracovná poloha môže byť vodorovná aj zvislá.

RGMAT E G 5/4 sa skladá z nízkoenergetického obehového čerpadla Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75 vrátane pripojovacieho kábla, teplomera, izolácie a ventilu TSV5B s termostatickým členom s otváracou teplotou 55 a 65 °C.

Technické údaje


| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| PRIPOJENIE | 3 x vnútorný G 5/4" |
| PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY | 5 - 95 °C |
| NAPÁJANIE | 230 V, 50 Hz |
| CELKOVÁ HMOTNOSŤ | 3,7 kg |
| K _{vs} z A do AB | 7,0 m ³ /h |
| K _{vs} z B do AB | 4,9 m ³ /h |
| MAX. DOPRAVNÁ VÝŠKA | 7,5 m |
| PRACOVNÝ BOD ČERPADLA | prietok 2,5 m ³ /h, dopravná výška 4,2 m |

Zabraňuje nízko teplotnej korózii kotlov.
Možnosť inštalácie so vstupom A z pravej aj ľavej strany.
Minimálne tepelné straty vďaka izolácii.


Typy

| RGMAT E G 5/4 | 55 G 5/4 | 65 G 5/4 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Otváracia teplota ventilu | 55 °C | 65 °C |
| Odporúčany max. výkon kotla | 53 kW | 38 kW |
| Objednávací kód | 16395 | 16397 |

Zapojenie do systému

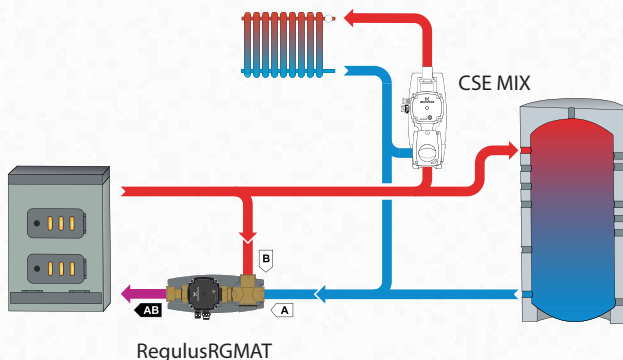

Rozmery



Dostupné aj vo variante s termostatickým ventilom s manuálnym vyvažovaním bypassu.