

RegulusBOX CTC 3/3

Vnútorná závesná hydraulická jednotka k tepelným čerpadlám EcoAir

- Možnosť pripojenia zásobníka, 3cestný ventil vo vnútri.
- Elektrokotel 2-12 kW, tlakový snímač, obehové čerpadlo.
- Inteligentný regulátor s možnosťou pripojenia k internetu a s ovládacím displejom, ktorý je možné premiestniť do obytnej časti domu, kde zároveň môže plniť funkciu izbového snímača teploty aj vlhkosti.
- Riadenie druhého vykurovacieho okruhu je možné pomocou rozširujúcej sady (obj. kód 19401)



RegulusHBOX CTC 3/3

Vnútorná stacionárna hydraulická jednotka s prípravou OPV k tepelným čerpadlám EcoAir

- Hygienická príprava ohriatej pitnej vody v nerezovom výmenníku.
- Elektrokotel 2-12 kW, tlakový snímač, obehové čerpadlo.
- Inteligentný regulátor s možnosťou pripojenia k internetu a s ovládacím displejom, ktorý je možné premiestniť do obytnej časti domu, kde zároveň môže plniť funkciu izbového snímača teploty aj vlhkosti.
- RegulusHBOX 212 CTC 3/3 - určený pre oddelené systémy a systémy s viacerými vykurovacími okruhmi (zapojenie s akumulátnou nádržou).



JEDNODUCHÁ
INŠTALÁCIA
AJ UVEDENIE DO
PREVÁDZKY



JEDNODUCHÉ
PRIPOJENIE MaR
A ELEKTRO



VÝRAZNÉ
SKRÁTENIE ČASU
INŠTALÁCIE



MINIMÁLNE
NÁROKY NA
PRIESTOR

Čerpadlová skupina a regulátor IR 14

Čerpadlová skupina obsahuje čerpadlo Wilo s riadením otáčok a s informáciou o prietoku, Magnet Filterball, teplomer, izoláciu. Inteligentný regulátor IR 14 s možnosťou pripojenia k internetu riadi tepelné čerpadlá (aj kaskády), dva vykurovacie okruhy, prípravu aj cirkuláciu OPV, solárny systém, v spolupráci s FVE aj ďalšími zdrojmi tepla.

S tvorbou ponúk Vám ochotne pomôžu naši regionálni obchodní zástupcovia alebo nám napíšte na obchod@regulus.sk.

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
E-mail: obchod@regulus.sk
regulus.sk

Regulus

Tepelné čerpadlá EcoAir 614M a 622M

vzduch/voda s invertorom
pre objekty s tepelnou stratou
do 17 kW



ŠVÉDSKÁ KVALITA

Tepelné čerpadlo EcoAir 614M

- vhodné do novostavieb aj rekonštrukcií
- ohrev vody v zásobníku ohriatej pitnej vody 170l

Orientačná cena kompletnej dodávky so sústavou RGC 170 BOX vrátane montáže a DPH 15%

14 100 €

TEPELNÉ ČERPADLÁ

REGULUS EcoAir 614M a 622M

pre vykurovanie




- Vysoký vykurovací faktor, nízka hlučnosť.
- Maximálna výstupná teplota 65°C.
- Je možné inštalovať bez akumuláčnej nádrže*.
- Trojfázové napájanie.
- Vhodné aj pre kombináciu s fotovoltaickou elektrárnou.
- Záruka až 7 rokov na kompresor.

	EcoAir 614M	EcoAir 622M
VÝKON VYKUROVANIA	3-13 kW	4-24 kW
SCOP	4,9	4,93
ENERGETICKÁ TRIEDA	A+++	A+++
SVT KÓD	23194	23195
PRE OBJEKTY	s tepelnou stratou do 11 kW	17 kW
OBJ. KÓD	s potrebou tepla do 20 000 kWh	44 500 kWh
	17156	17157

VARIANTY ZAPOJENIA


A) RegulusBOX – vnútorná jednotka



RegulusBOX CTC 3/3 Obj. kód 18054

Iba pre vykurovanie, bez prípravy ohriatej pitnej vody.
Bližšie informácie o vnútornej jednotke nájdete na zadnej strane.
Je možné doplniť o zásobník OPV, minimálna plocha výmenníka je pre EA 614M 1,0 m² a pre EA 622M 1,5 m².


B) RegulusBOX a zásobník vody



RGC 170 BOX CTC Obj. kód 19556
NBC 170 HP BOX CTC Obj. kód 19555


RGC 170 – smaltovaný zásobník ohriatej pitnej vody, objem 173l, priemer s izoláciou 715 mm, výška 1030 mm
NBC 170 HP – nerezový zásobník ohriatej pitnej vody, objem 171l, priemer s izoláciou 500 mm, výška 1075 mm

C) RegulusHBOX - vnútorná jednotka s prípravou OPV



RegulusHBOX 212 CTC 3/3 Obj. kód 19896
Bližšie informácie o vnútornej jednotke nájdete na zadnej strane.

D) RegulusBOX a nádrž HSK 350

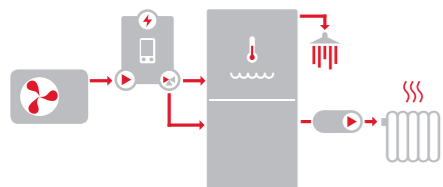


HSK 350 BOX CTC Obj. kód 19369

HSK 350 K P-B – akumuláčná nádrž s prípravou ohriatej pitnej vody v nerezovom výmenníku, objem 340l, priemer s izoláciou 750 mm, výška 1655 mm

* Minimálny objem v neuzatvárateľnej vykurovacej sústave je 80l pre EcoAir 614M a 120l pre EcoAir 622M.


E) RegulusBOX a nádrž HSK 600

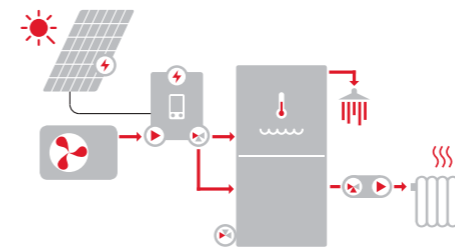

HSK 600 BOX CTC Obj. kód 19447

HSK 600 P – akumuláčná nádrž s prípravou ohriatej pitnej vody v nerezovom výmenníku, objem 560l, priemer s izoláciou 850 mm, výška 1935 mm
Zostava spĺňa podmienky NZÚ pre efektívnu spoluprácu TČ a FVE.

F) Čerpadlová skupina s regulátorom IR 14, nádrž HSK 390 termický a solárny systém

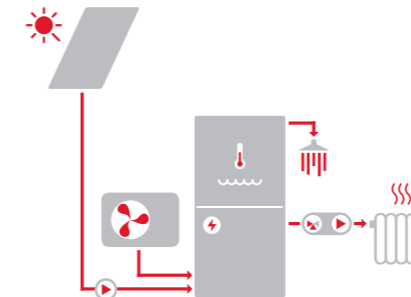

SOL HSK 390 CTC Obj. kód 19736

HSK 390 PR – akumuláčná nádrž s prípravou ohriatej pitnej vody v nerezovom výmenníku, s výmenníkom pre pripojenie solárneho systému, objem 394l, priemer s izoláciou 750 mm, výška 1905 mm

G) Čerpadlová skupina s regulátorom IR 14 v rozvádzači



CSE IR 14 CTC RZV Obj. kód 19453

Vhodné predovšetkým k existujúcemu elektrokotlu, pripravené na ovládanie 3cestného ventilu ohriatej pitnej vody.

H) Čerpadlová skupina s regulátorom IR 14



CSE IR 14 CTC Obj. kód 18433

Univerzálne využitie, regulátor je nutné osadiť do rozvádzača a ten vystrojiť podľa projektovej dokumentácie.

S tvorbou ponúk Vám ochotne pomôžu naši regionálni obchodní zástupcovia alebo nám napíšte na: obchod@regulus.sk

PRÍSLUŠENSTVO

	Hadica opletená 1" F x 1" M–500 mm - pre pripojenie tepelného čerpadla sú potrebné 2 ks - iné dĺžky hadíc pozri cenník Regulus	Obj. kód	15496
	Vykurovací kábel pre CTC, celková dĺžka 5 m (nevykur koniec 1 m) - do potrubia na odvod kondenzátu, ak je vedené tak, že hrozí jeho zamrznutie	Obj. kód	18104
	Izbový snímač teploty RS 10 - dizajn ABB Time, biela farba, dvojvodičové pripojenie	Obj. kód	16167
	Izbová jednotka RC 25 so snímačom teploty a vlhkosti, gombíkom pre zmenu teploty, tlačidlom s voľbou funkcie, podsvietením a signalizáciou, dvojvodičové pripojenie – CIB	Obj. kód	18540

Ďalšie príslušenstvo pozri v cenníku Regulus.