

OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA

Termostatické ventily s automatickým vyvažovaním bypassu




TSV6B

Ventily pre riadenie teploty spiatocky s automatickým vyvažovaním bypassu

Termostatické zmiešavacie ventily rady TSV B zmiešavajú chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumuláčnej nádrže, s horúcou vodou z výstupu kotla a **udržiavajú tak vratnú vodu do kotla** (a tým aj jeho teplovýmenné plochy) na teplote, pri ktorej **nedochádza ku kondenzácii vodných pár**. Kotel tak pracuje s vyššou účinnosťou a predlžiava sa jeho životnosť.

Ventil má automatické vyvažovanie bypassu. Presná regulácia zabraňuje prehrievaniu kotla a v správne zapojenom systéme udržiava za všetkých teplôt rovnaký prietok kotlom. Pri obmedzovaní prietoku jedným vstupom súčasne druhý vstup otvára.


ROZMERY

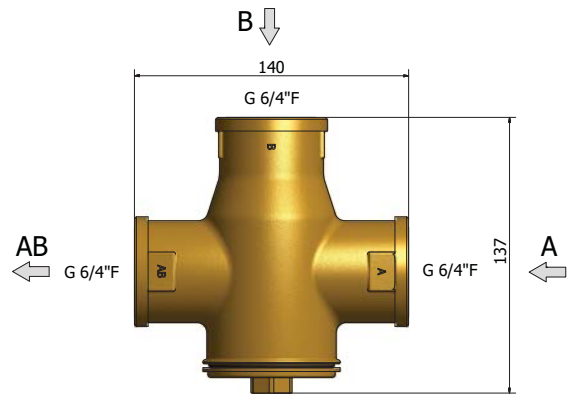

TYPY

		TSV6B 45	TSV6B 55	TSV6B 65
OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	°C	45	55	65
MENOVITÁ SVETLOSŤ	-	DN40	DN40	DN40
PRIPOJOVACÍ ROZMER	--	G 6/4" F	G 6/4" F	G 6/4" F
K_{vs} z A do AB	m ³ /h	13,3	13,3	13,3
K_{vs} z B do AB	m ³ /h	9,6	9,6	9,6
HMOTNOSŤ	kg	1,7	1,7	1,7
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	12974	12975	12976

ZAPOJENIE VENTILU DO SYSTÉMU



Ventil TSVB s automatickým vyvažovaním bypassu

