



Sentinel Kinetic B

Centrálna rekuperačná jednotka so vstavaným letným bypassom a integrovanou reguláciou určená pre vetranie rodinných domov s obytnou plochou do 200 m².

Integrovaný bypass slúži k obtoku vzduchu mimo výmenník v letnom období, je ovládaný automaticky na základe vonkajšej a dosiahnutej vnútornej teploty.

Inštaluje sa na stenu v technickej miestnosti alebo na podlahu v pôdnom priestore.

Súčasťou jednotky je hrdlo pre odvod kondenzátu, ktoré je potrebné pri inštalácii zaústiť do systému vnútornej kanalizácie.

Jednotka obsahuje vymeniteľné vzduchové filtre triedy filtrácie G3 (jemný prach).

Vzhľadom k vysokej účinnosti jednotky by mohlo v extrémnych obdobiach dôjsť k namrznutiu výmenníka, preto je jednotka vybavená automatickou funkciou odmrazovania. Namrznutiu výmenníka je možné zamedziť inštaláciou predohrevu na prívod čerstvého vzduchu do objektu – pozri kapitolu Ohrievače vzduchu.

Pre zaistenie maximálne komfortného vetrania v objekte je k jednotke možné ďalej doplniť snímače CO₂, hygrostaty a pod.

Veľkou výhodou tejto jednotky je malá priestorová náročnosť a veľmi nízka hlučnosť.

Objednávací kód: 10176
SVT kód: 529

VÝKONOVÉ REŽIMY

Jednotka má prednastavené 3 výkonové režimy. Programovať je možné rôznu intenzitu vetrania v rôznu dennú dobu. Prednastavené hodnoty je možné meniť podľa potreby. K prepínaní medzi režimami s nízkym a stredným výkonom dochádza automaticky v závislosti na časovom nastavení chodu jednotky. Režim vysokého výkonu je možné spustiť periodicky, pomocou časového nastavenia alebo jednorazovo, stlačením tlačidla. Výkon jednotky je možné ale zvýšiť aj automaticky napríklad rozsvietením svetla na WC. .

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKONOVÉ PARAMETRE


Maximálny prietok vzduchu *	275 m³/h
Účinnosť rekuperácie	max. 92 %
Energetická trieda	A
Nízky prietok vzduchu	20 % (prednastavené)
Stredný prietok vzduchu	30 % (prednastavené)
Vysoký prietok vzduchu	50 % (prednastavené)
Prevetranie	100 %

**prietoky vzduchu pre konkrétnu inštaláciu je nutné korigovať podľa výkonových grafov*

AKUSTICKÉ PARAMETRE

	20 dB(A)
Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m)	pre stredný prietok vzduchu
	36 dB(A)
	pre vysoký prietok vzduchu

ROZMERY

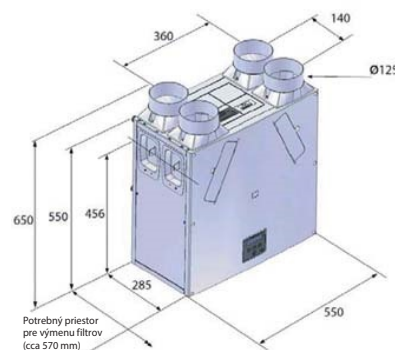

Nastavenie prietoku v závislosti na celkovej veľkosti podlahovej plochy vetraných miestností

Max. vetraný priestor		Nízky výkon		Stredný výkon		Vysoký výkon	
plocha	objem	nastavenie	[m ³ /hod]	nastavenie	[m ³ /hod]	nastavenie	[m ³ /hod]
80 m ²	200 m ³	25 %	40	40 %	70	60 %	130
100 m ²	250 m ³	30 %	50	50 %	100	70 %	160
120 m ²	300 m ³	35 %	60	60 %	130	80 %	200
150 m ²	375 m ³	40 %	70	70 %	160	100 %	240