


Výustky

Z hľadiska vlastnej inštalácie a rozloženia prúdu vzduchu v miestnosti je najvhodnejšie používať plastové tanierové ventily, regulovateľné priamo z vetranej miestnosti. Umiestňujú sa do stropu, prípadne do podhl'adu. Dajú sa nasadiť ako na prechodový plastový kus, tak na hliníkovú hadicu. Pri napojení na flexibilnú hadicu pr. 75 sa použije priama oceľová redukcia alebo stropná plastová výustka. Priemer ventilu záleží na priemere pripojovacieho potrubia a veľkosti vetraného priestoru.

Do steny je možné osadiť kruhové mriežky.



VÝUSTKY		KÓD	
	Ventil tanierový Ø 125 dizajnový malý		18766
	Ventil tanierový Ø 125 dizajnový veľký - lakovaný hliník		18767
	Ventil tanierový Ø 125 dizajnový štvorcový - lakovaný hliník		18768
	Clona do tanierového dizajnového ventilu		18769
	Plastový tanierový ventil	100 mm	7901
		125 mm	7902
	Filter G2 pre tanierové ventily 7901 a 7902	100 mm	18619
		125 mm	18620
	Výustka stropná plastová 75/125		16173
	Kruhová mriežka plastová so sieťkou proti hmyzu, 80-125 mm		9002
	Kruhová mriežka so sieťkou proti hmyzu - chromniklová oceľ	100 mm	16647
		125 mm	16648
		150 mm	16649
	Kruhová mriežka so sieťkou proti hmyzu a s krytom - chromniklová oceľ	100 mm	16650
		125 mm	16651
		150 mm	16652
	Komín Ø 125 mm		175
	Strešná priechodka šikmá, jednoducho tvarovateľný plech		8014

Nastaviteľné tanierové dizajnové ventily




Pre prívod aj odvod vzduchu, vhodný pre prietok vzduchu do 21 l/s



Jednoduché nastavenie: 26 uzamykateľných pozícií



Nízka hlučnosť a malé tlakové straty



Tri dizajny pre rôzne interiéry

Vonkajšie rozmery rovnaké bez ohľadu na vybrané nastavenie prietoku vzduchu

Pre všetky typy vzduchovodov s pripojením o $\varnothing$ 125 mm





Jednoduché čistenie: nie je nutné demontovať základňu ventilu

Nízke turbulentné prúdenie vzduchu: zabraňuje hromadeniu nečistôt okolo ventilu

AKUSTICKÉ PARAMETRE

Otvorenie ventilu	Prívod vzduchu		Odvod vzduchu	
	47 m ³ /h	76 m ³ /h	47 m ³ /h	76 m ³ /h
50 %	< 22 dB(A)	25 dB(A)	< 22 dB(A)	24 dB(A)
100 %	23 dB(A)	29 dB(A)	< 22 dB(A)	25 dB(A)

ROZMERY

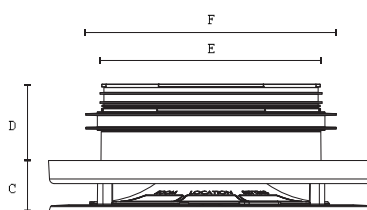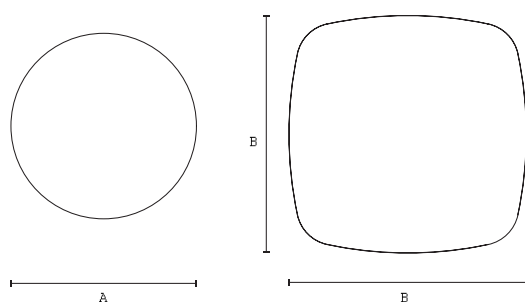

A (18766)	ø 170 mm
A (18767)	ø 125 mm
B	215 mm
C	27 mm
D	40 mm
E	ø 116 mm
F	ø 125 mm

Materiál - lakovaný hliník.