

■ OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA

Čerpadlové skupiny bez izolácie



CS TSV

Čerpadlová skupina s termostatickým zmiešavaním aj obehovým čerpadlom kúrenia


Skupina CS TSV je určená pre kotly na tuhé palivo bez akumulačnej nádoby, s možnosťou prípravy ohriatej pitnej vody. Voda do vykurovacieho systému je automaticky zmiešavaná na teplotu zodpovedajúcu výkonu kotla. Teplota vratnej vody do kotla je udržiavaná na teplote 55°C alebo 65°C podľa prevedenia čerpadlovej skupiny.

Výkon kúrenia sa riadi priamo na kotli, napr. termostatickými regulátormi ťahu RT.


Čerpadlovú skupinu tvorí:

- Čerpadlo vykurovacieho systému
- Čerpadlo kotlové
- Termostatický zmiešavací ventil TSV3B
- 2 guľové ventily pre pripojenie vykurovacieho systému

Rozmery

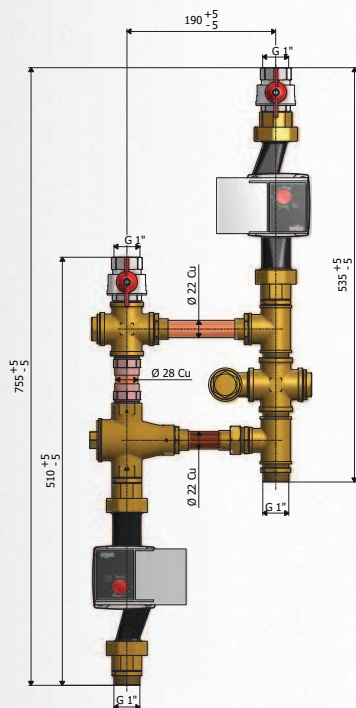

Zapojenie do systému

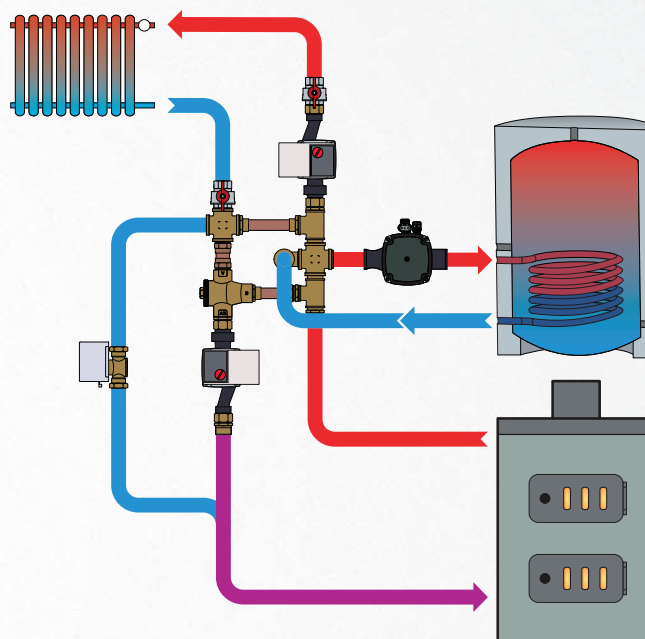

Typy

Typ	CS TSV 55 YP	CS TSV 65 YP	CS TSV 55 UPM 3	CS TSV 65 UPM 3
Menovitá výstupná teplota	55 °C	65 °C	55 °C	65 °C
Čerpadlo	Wilo Yonos Para 25/1-6		Grundfos UPM 3 Flex AS	
Pripojovací rozmer	1"	1"	1"	1"
Objednávací kód	12 670	12 677	12 209	12 206