


■ OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA

Termostatické ventily

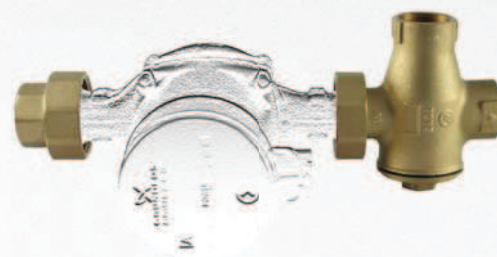


TSV3BF

Ventily pre riadenie teploty spiatocky s automatickým vyvažovaním by-passu

Termostatický ventil s automatickým vyvažovaním by-passu s vnútornými 1" závitmi na vstupe A a B. Výstup AB je vybavený prevlečnou maticou 6/4" F a súčasťou je aj šrúbenie 6/4" F x 1" F.

Sada je určená pre pripojenie obehového čerpadla.

Rozmery

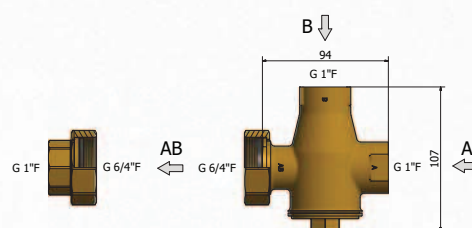

Typy


		TSV3BF 45	TSV3BF 50	TSV3BF 55	TSV3BF 60	TSV3BF 65	TSV3BF 70
OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	°C	45	50	55	60	65	70
MENOVITÁ SVETLOSŤ	--	G 1" F	G 1" F	G 1" F	G 1" F	G 1" F	G 1" F
PRIPOJOVACÍ ROZMER	--	G 6/4" F	G 6/4" F	G 6/4" F	G 6/4" F	G 6/4" F	G 6/4" F
K_{vs} z A do AB	m ³ /hod	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
K_{vs} z B do AB	m ³ /hod	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
HMOTNOSŤ	kg	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	13 095	15 939	13 096	15 940	13 097	15 941

TSV3BMF

Ventily pre riadenie teploty spiatocky s automatickým vyvažovaním by-passu

Termostatický ventil s automatickým vyvažovaním by-passu, s vonkajšími 1" závitmi na výstupe A a B a prevlečnou maticou 1" F na výstupe AB. Prevlečná matica umožňuje priame pripojenie obehového čerpadla s 1" pripojovacím závitom.

Rozmery



Typy

		TSV3BMF 45	TSV3BMF 55	TSV3BMF 65
OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	°C	45	55	65
MENOVITÁ SVETLOSŤ	--	G 1" M	G 1" M	G 1" M
PRIPOJOVACÍ ROZMER	--	G 1" F	G 1" F	G 1" F
K_{vs} z A do AB	m ³ /hod	8,6	8,6	8,6
K_{vs} z B do AB	m ³ /hod	5,1	5,1	5,1
HMOTNOSŤ	kg	0,69	0,69	0,69
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	13 980	13 981	13 982